Pearl Water Systems

Catálogo de electrobombas

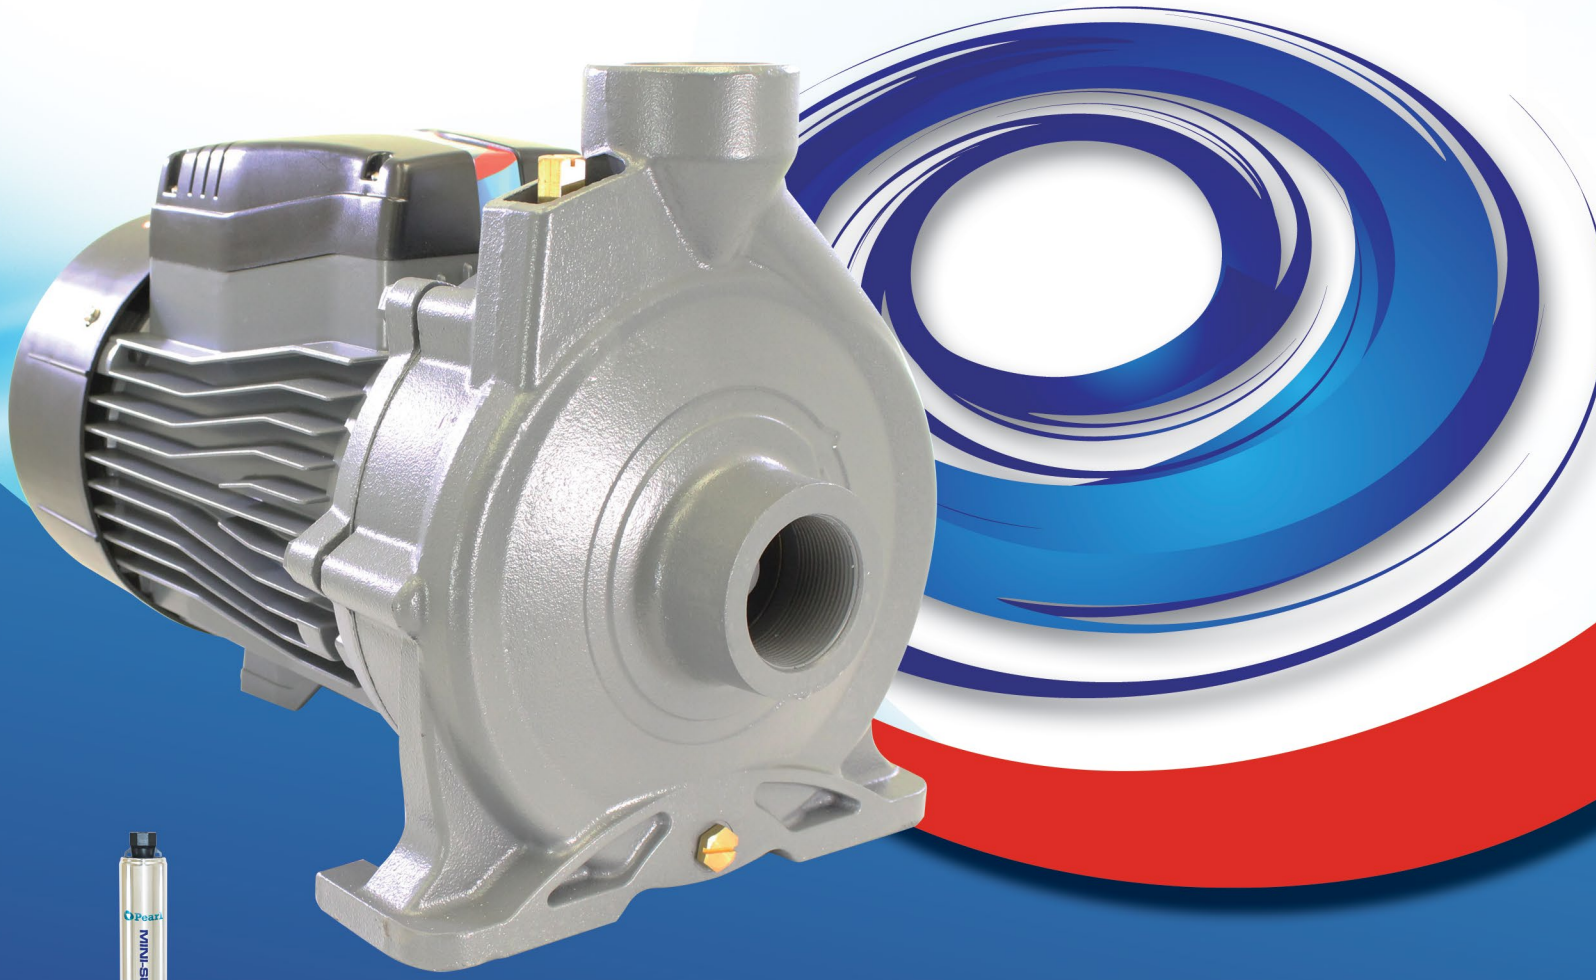

MINISUB

JCP

JSP

CSP

CQP

CEP

PEP

PARA INFORMACION COMPLETA DE NUESTROS PRODUCTOS,
DESCARGA DE CATALOGOS Y MANUALES, VISITE:

www.pearlwatersystems.com

PARA NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES,
SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES:

@pearlwatersystems.latam

PD Water Systems
USA, Canada y las islas del Caribe.

3000 W. 16 Ave. Miami, FL 33012

Tel: 954-474-9090
Fax: 954-889-0413

www.pdwatersystems.com
Soporte: customerservice@pdwatersystems.com
Ventas: sales@pdwatersystems.com

PD Water Systems
Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

3000 W. 16 Ave. Miami, FL 33012

Tel: 954-474-9090
Fax: 954-889-0413

www.pdwatersystems.com
Soporte: customerservice@pdwatersystems.com
Ventas: sales@pdwatersystems.com

Aquatrece
Colombia

Cra 1 No. 4-02. Parque Industrial K2. Bodega 11.
Chía-Cundinamarca

Tel: + 57 1 508.2744
Fax: + 57 1 884.4199

www.aquatrece.com.co
Soporte: aquatrece.col@aquatrece.com
Ventas: aquatrece.col@aquatrece.com

Aquatrece
Venezuela

Avenida Rio de Oro con Calle Girasol
Edf. Industrias HVT, Prados del Este. Caracas

Tel: +58 212 978.11.44 - 978.21.16
Fax: +58 212 976.49.33

www.aquatrece.com
Soporte: aquatrece@aquatrece.com
Ventas: ventas@aquatrece.com

INDICE

CODIGO	DESCRIPCION	PAGINA
PEP	ELECTROBOMBAS PERIFERICAS	4
PSP	ELECTROBOMBAS PERIFERICAS AUTOCEBANTES	6
CEP	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS	8
C2P	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE DOBLE IMPULSOR	10
CEP BIG	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS SERIE “BIG”	12
CQP	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE ALTO CAUDAL	14
CSP	ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS EN ACERO INOXIDABLE	16
JCP	ELECTROBOMBAS JET AUTOCEBANTES EN HIERRO	18
JSP	ELECTROBOMBAS JET AUTOCEBANTES EN ACERO INOXIDABLE	20
SLP	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS LIMPIAS	22
SSP	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS	24
MINISUB	BOMBA SUMERGIBLE MULTIETAPA PARA EFLUENTES	26
AQUAPRES	SISTEMAS DE PRESURIZACION	28
EKOPRES	SISTEMAS DE PRESURIZACION	30

Pearl

PEP
Electrobombas Periféricas

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser usadas para bombear agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas sin partículas abrasivas. Recomendadas para suministro de agua a pequeñas unidades residenciales, pequeños sistemas de riego, sistemas de aire acondicionado, pequeños sistemas hidroneumáticos.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en hierro fundido
- Soporte motor con sistema antibloqueo, que evita que la bomba se bloquee después de largos períodos sin uso
- Doble sistema antibloqueo en acero inoxidable
- Impulsor en bronce de alabes radiales
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 60°C
- Capacidad de succión a nivel del mar: 8 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre (Disponible con bobinado en aluminio)
- Aislamiento clase F
- Protección IP 44
- Máxima temperatura ambiente: 40°C
- Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición.
- 60 Hz, 3450 rpm. Incluye protector térmico interno en el embobinado
- Trifásico 60 Hz, 3450 rpm. 220/440 V
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

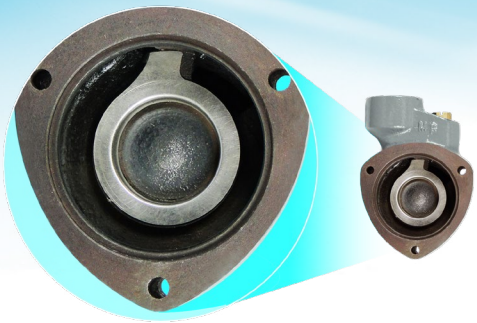

Tecnología Antibloqueo Doble Inserto en Acero Inoxidable

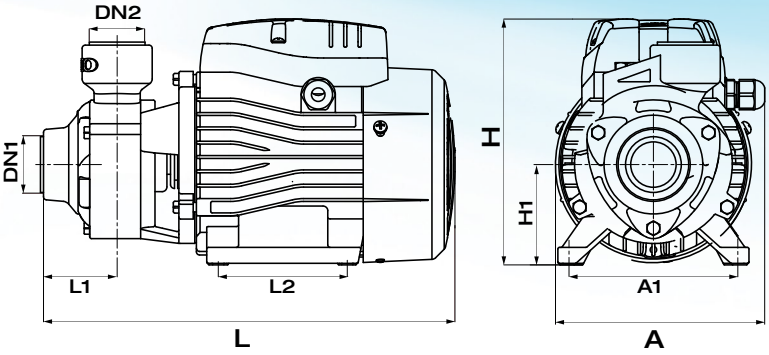

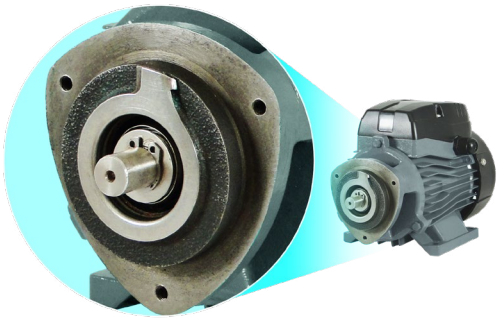

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES								
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	H1 [mm]	L2 [mm]
PEP 05	1”	1”	260	132	155	46.5	100	63	80
PEP 07	1”	1”	282	147	183	51	112	71	90
PEP 10	1”	1”	300	147	183	54.5	112	71	90
PEP 20	1”	1”	338	165	210	56	100	125	86

Bombas de Superficie
Serie PEP

Curva de Prestaciones Hidráulicas

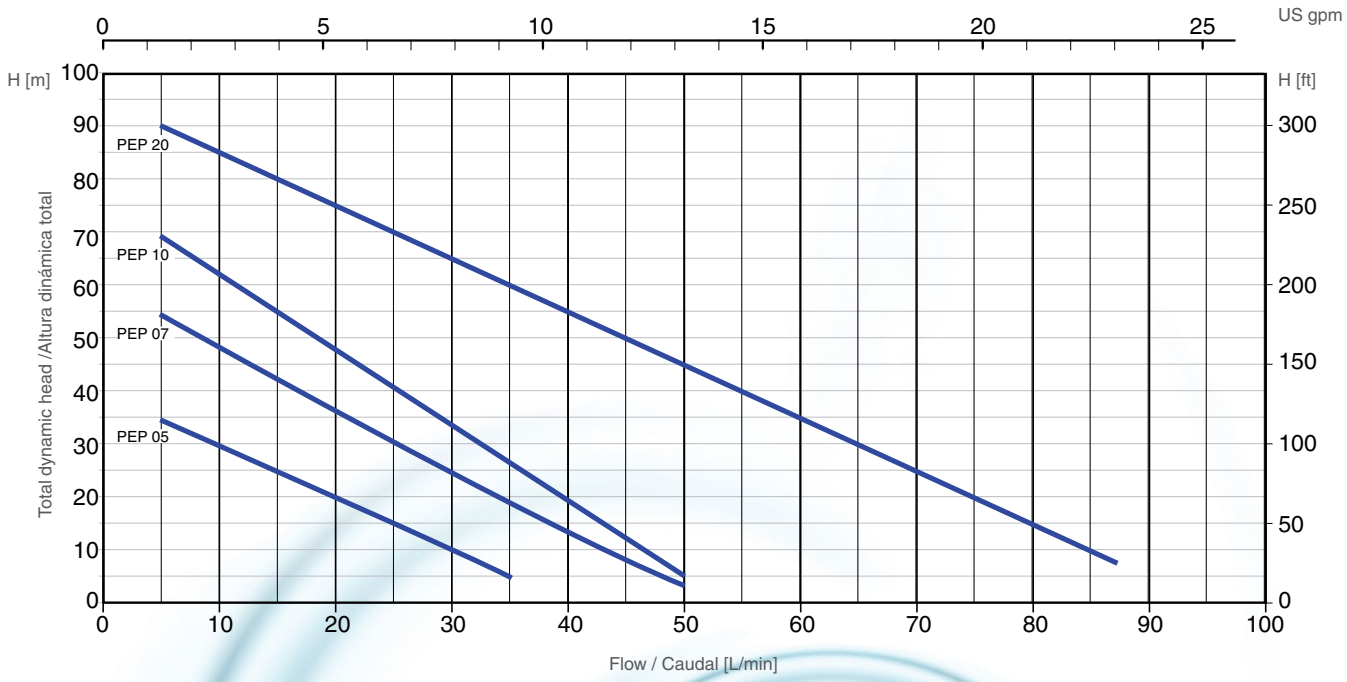

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL												
			m³/hr 0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
	kW	HP	l/min 0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS												
PEP 05	0.37	0.5	40	35	30	25	20	15	10	5					
PEP 07	0.5	0.7	60	55	48	43	37	33	27	21	16	3			
PEP 10	0.75	1.0	75	70	63	55	48	42	34	27	20	5			
PEP 20	1.5	2.0	93	90	85	80	75	70	65	60	54	44	35	25	15

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
PEP 05	268	140	165	6
PEP 07	325	185	210	9
PEP 10	345	180	210	11
PEP 20	360	210	250	16.5

Pearl

PSP
Electrobombas Periféricas Autocebantes

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua, sin presencia de partículas abrasivas.
Se recomiendan para el suministro de agua a pequeñas unidades residenciales, pequeños sistemas de riego, sistemas de aire acondicionado y como componente de pequeños equipos hidroneumáticos.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en hierro fundido y tratamiento antioxidante
- Soporte motor con sistema antibloqueo, que evita que la bomba se bloquee después de largos períodos sin uso
- Impulsor en bronce de alabes radiales
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 60°C
- Capacidad de succión a nivel del mar: 9 m
- Autocebante

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre
- Aislamiento clase F
- Protección IP 44
- Máxima temperatura de ambiente: 40°C
- Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición
- 60 Hz, 3450 rpm. Incluye protector térmico interno en el embobinado
- Trifásico 60 Hz, 3450 rpm. Disponible en 220/440 V
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

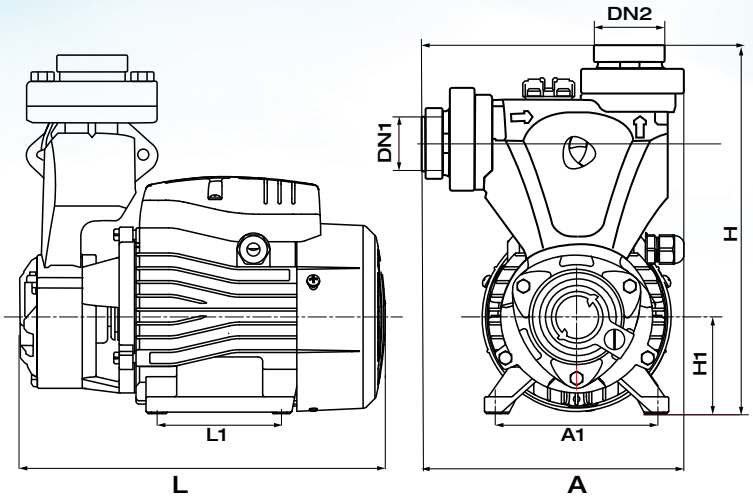

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES								
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	A1 mm]	H1 [mm]	L2 [mm]
PSP 05	1”	1”	239	170	235	80	134	63	106

Bombas de Superficie
Serie PSP05

Curva de Prestaciones Hidráulicas

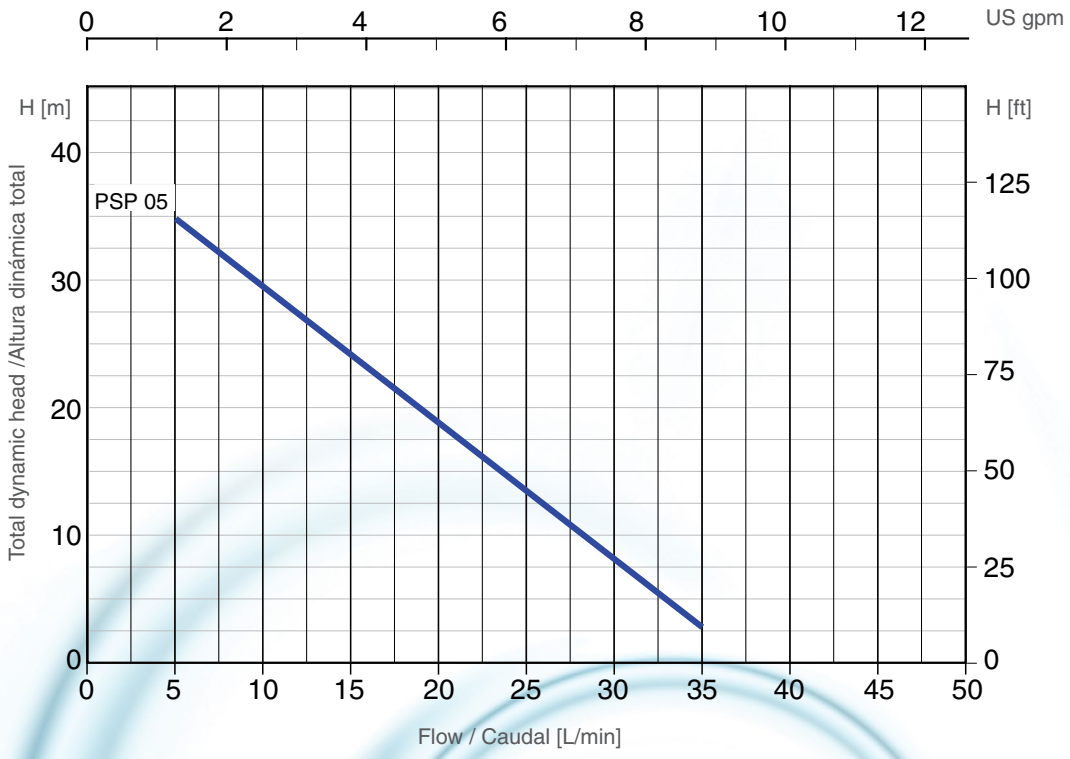

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL									
			m³/hr 0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0
	kW	HP	l/min 0	5	10	15	20	25	30	35	40	50
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS									
PSP 05	0.37	0.5	40	35	28	22	18	12	5	3		

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
PSP 05	265	190	265	7.2

Pearl

CEP
Electrobombas Centrífugas

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Se recomiendan para el suministro de agua en viviendas, edificios y la industria, en sistemas hidroneumáticos, en sistemas de riego para jardines, trasiego de agua, sistemas de aire acondicionado y recirculación de agua.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en hierro fundido
- Soporte de bomba en aluminio
- Impulsor centrífugo cerrado en ACERO INOXIDABLE
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 60 °C
- Capacidad de succión a nivel del mar: 8 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre
- Aislamiento clase F
- Protección IP 44
- Máxima temperatura de ambiente: 40°C
- Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición.
- 60 Hz, 3450 rpm. Incluye protector térmico interno en el devanado
- Trifásico 220 V - 220/440 V, 60 Hz, 3450 rpm
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido.

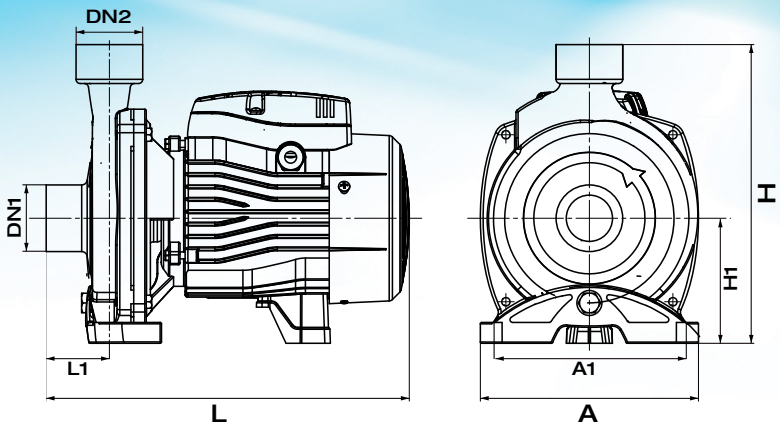

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES							
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	W1 [mm]	H1 [mm]
CEP 03	1”	1”	270	157	216	42	122	90
CEP 05	1”	1”	270	157	216	42	122	90
CEP 07	1”	1”	298	190	240	44	160	90
CEP 10	1”	1”	298	190	240	44	160	100
CEP 15	1”	1”	353	206	263	50	178	112

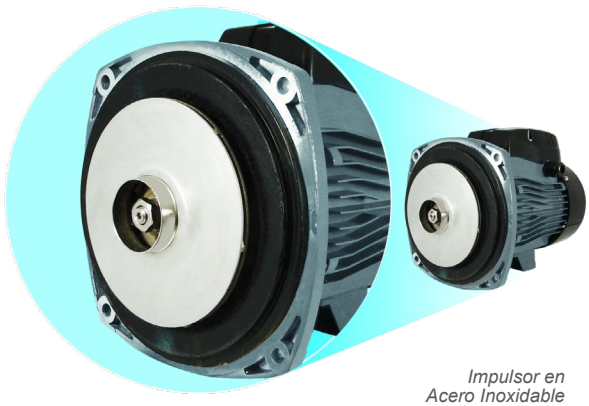

Impulsor en Acero Inoxidable

Curva de Prestaciones Hidráulicas

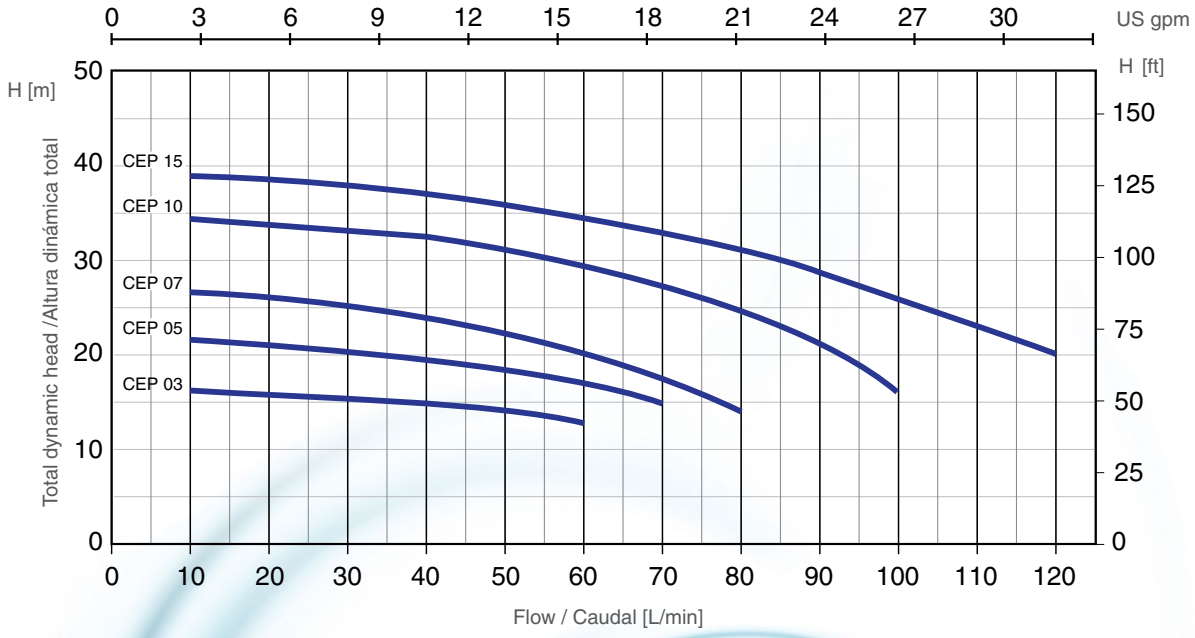

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL											
			m³/hr 0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2
	kW	HP	l/min 0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS												
CEP 03	0.25	0.33	17	16.5	16	15.5	14.5	13.5	12.5						
CEP 05	0.37	0.5	22	21.5	21	20.5	19.5	18	17	15					
CEP 07	0.5	0.7	27	26.5	26	24.5	24.5	22.5	20	17	14				
CEP 10	0.75	1.0	35	34.5	33.5	33	32.5	31	29	27	24	20	16		
CEP 15	1.1	1.5	40	39	38.5	38	37	36	34.5	33	31.5	29	26	23	20

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
CEP 03	287	180	230	7
CEP 05	287	180	230	8
CEP 07	325	210	270	11
CEP 10	325	210	270	13
CEP 15	385	226	270	18

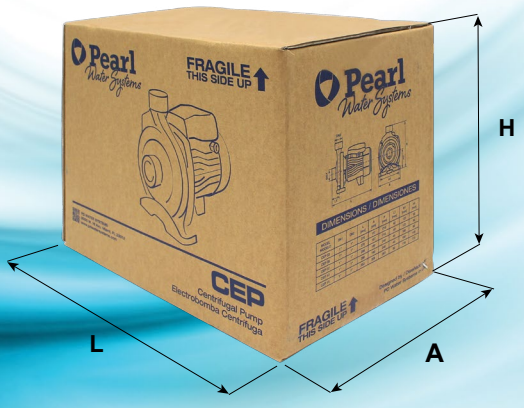

Pearl

C2P

Electrobombas Centrífugas de Doble Impulsor

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Se recomiendan para el suministro de agua en viviendas, edificios y la industria, en sistemas hidroneumáticos, en sistemas de riego para jardines, trasiego de agua y sistemas de aire acondicionado.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en hierro fundido
- Soporte de bomba en aluminio
- Impulsores centrífugos cerrados en bronce
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 60°C
- Capacidad de succión a nivel del mar: 8 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre
- Aislamiento clase F
- Protección IP 44
- Máxima temperatura de ambiente: 40°C
- Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición.
- 60 Hz, 3450 rpm. Incluye protector térmico interno en el embobinado
- Trifásico 220/440 V, 60 Hz, 3450 rpm
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

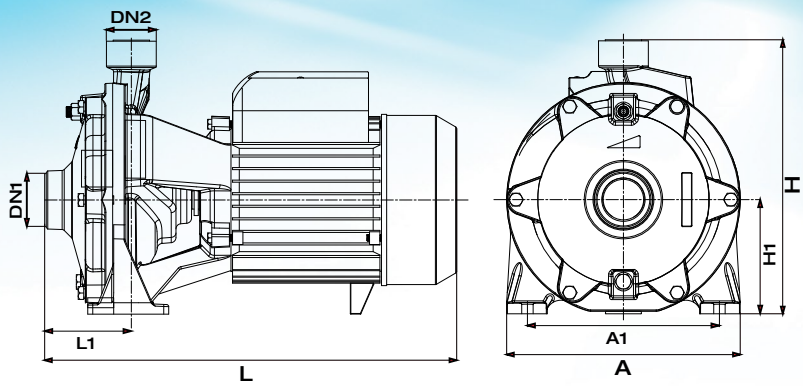

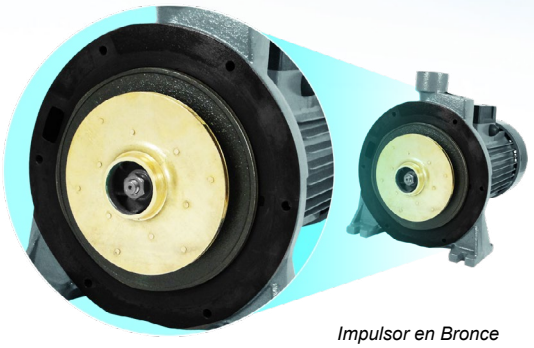

Impulsor en Bronce

Dimensiones de la bomba

MODELO	FASE	DIMENSIONES							
		DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	H1 [mm]
C2P 15	1F/3F	1½"	1"	379	200	225	71	162	93
C2P 20	1F/3F	1½"	1"	400	225	262	80	185	112
C2P 30	1F/3F	1½ "	1"	400	225	262	80	185	112
C2P 40	3F	1½"	1¼"	480	281	311	63	234	132
C2P 55	3F	1½"	1¼"	480	281	311	63	234	132

Bombas de Superficie
Serie C2P

Curva de Prestaciones Hidráulicas

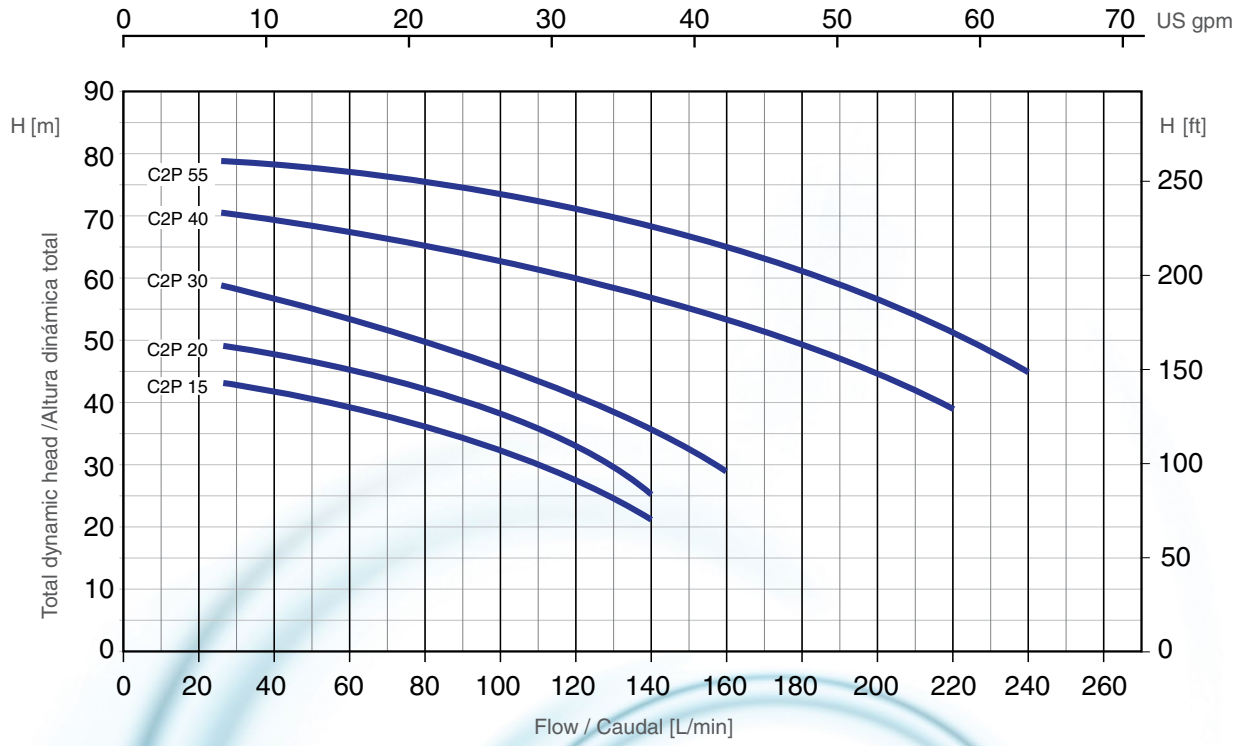

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL												
			m³/hr 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0	13.2	14.4
	kW	HP	l/min 0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS												
C2P 15	1.1	1.5	45	43	42	39	37	33	27	21					
C2P 20	1.5	2	50	49	48	45	42	38	33	25					
C2P 30	2.2	3	60	59	57	54	50	46	41	36	29				
C2P 40	3	4	72	71	69	67	65	62	60	57	53	49	45	39	
C2P 55	4	5.5	80	79	78	77	75	74	71	68	65	61	56	51	45

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
C2P 15	430	235	275	21
C2P 20	445	255	300	27.5
C2P 30	445	255	300	28
C2P 40	542	330	346	51.5
C2P 55	542	330	346	52.4

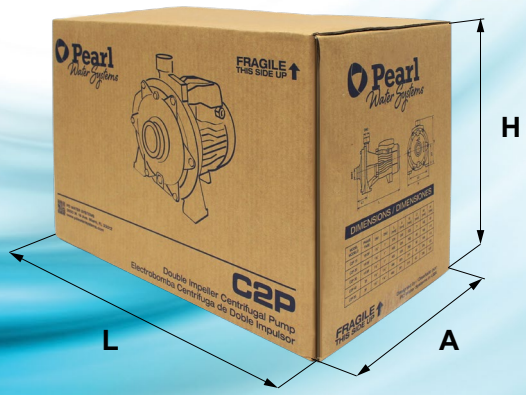

Pearl

CEP BIG

Electrobombas Centrífugas Serie BIG

Aplicaciones de la bomba

Las bombas de la serie CEP BIG pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Se recomiendan para el suministro de agua en edificios, en diversos procesos industriales, en sistemas hidroneumáticos, trasiego de agua, en sistemas de aire acondicionado y recirculación de agua.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en hierro fundido
- Soporte de bomba en hierro fundido
- Soporte en aluminio para bombas de 5 hp
- Impulsor centrífugo cerrado en bronce
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 60°C
- Capacidad de succión a nivel del mar: 8 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

Características del motor

- Motor de Inducción cerrado con bobinado en cobre
- Aislamiento clase F
- Protección IP 44
- Máxima temperatura de ambiente: 40°C
- Monofásico, 230V, 60 Hz, 3450 rpm disponible para 5 hp unicamente.
- Trifásico, 60 Hz, 3450 rpm, 230 V o 230/460 V
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

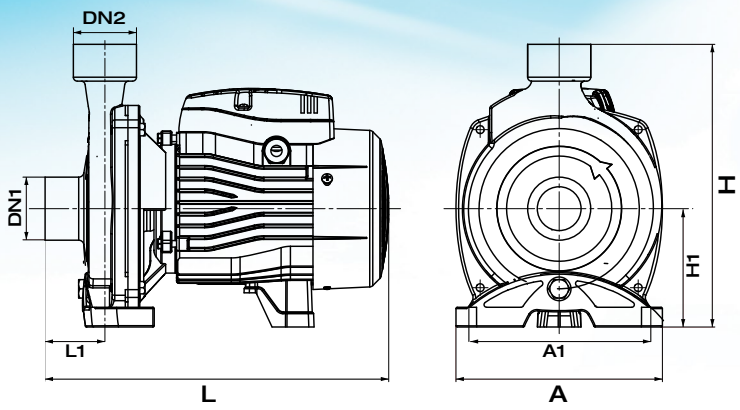

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES						
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	H1 [mm]
CEP 50	2”	2”	521	292	330	76	127
CEP 75	2”	2”	570	308	370	137	160
CEP 100	2”	2”	591	308	370	137	160
CEP 150	2”	2”	787	322	412	93	160
CEP 200	2”	2”	787	322	412	93	160

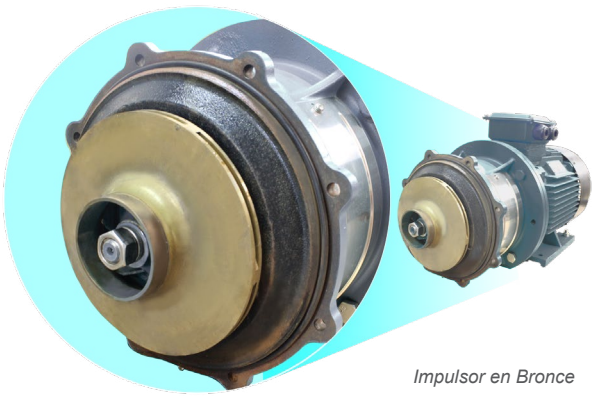

Impulsor en Bronce

Bombas de Superficie
Serie CEP BIG

Curva de Prestaciones Hidráulicas

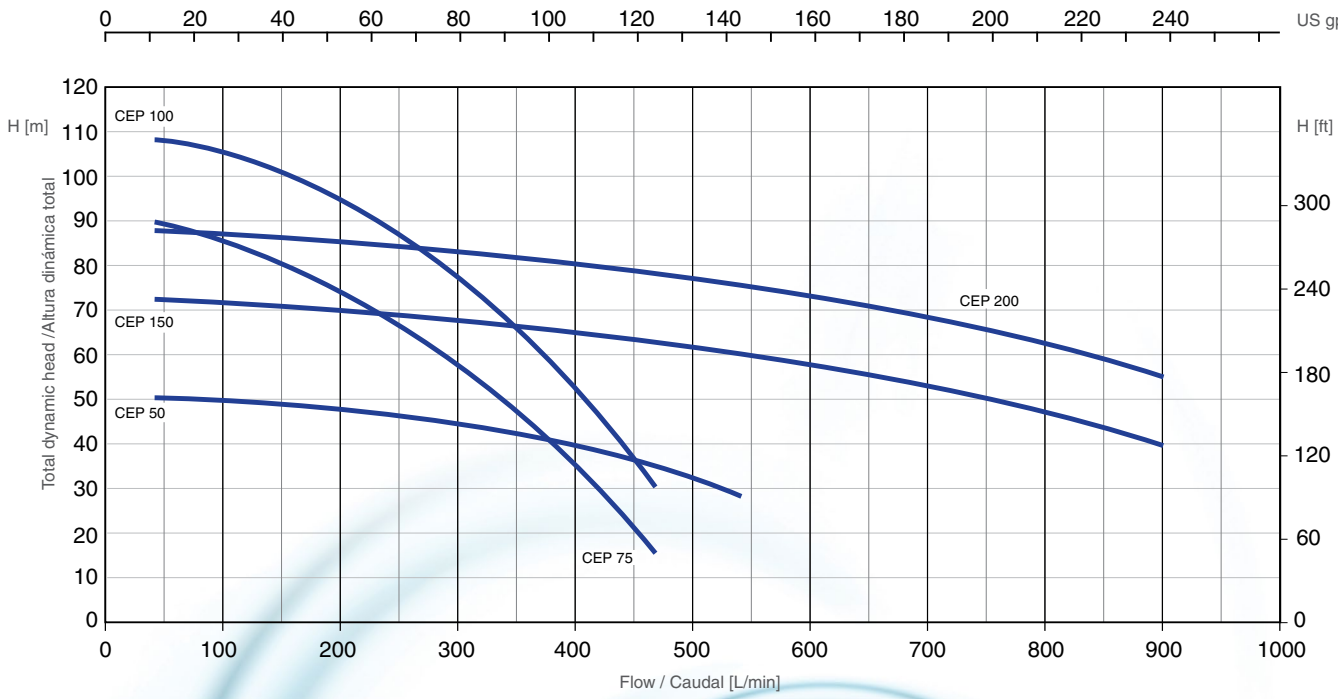

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL									
			m³/hr 0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	kW	HP	l/min 0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS									
CEP 50	3.7	5.0	52	50	48	45	40	33				
CEP 75	5.5	7.5	92	86	74	57	35					
CEP 100	7.5	10	108	105	95	77	52					
CEP 150	11	15	72	71	70	68	65	61	58	52	47	40
CEP 200	15	20	88	87	85	82	80	78	73	68	62	55

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
CEP 50	515	330	410	50
CEP 75	650	375	440	77
CEP 100	650	375	440	83
CEP 150	910	405	580	165
CEP 200	910	405	580	178

Pearl

CQP
Electrobombas Centrífugas de ALTO CAUDAL

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Son adecuadas para aplicaciones en procesos industriales y cualquier aplicación que requiera el manejo de agua en alto volumen, sistema de calefacción y enfriamiento, y cualquier trasvase de alto volumen de agua.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba y soporte de motor en hierro fundido con tratamiento antioxidante
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 60°C
- Capacidad de succión: + 8 m

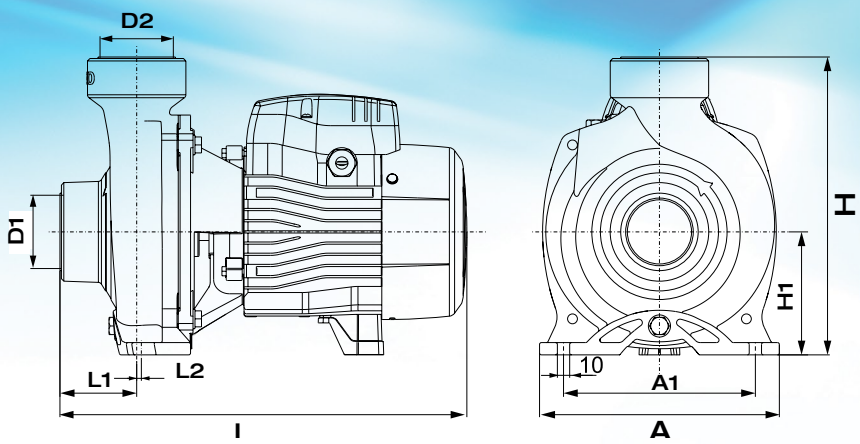

Características del motor

- Rodamiento NSK
- Motor con bobinado en cobre
- Protector térmico interno para motores monofásicos (≤1.5 kW)
- Aislamiento clase F
- Protección IPX4
- Máxima temperatura de ambiente: + 40°C

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES							
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	H1 [mm]
CQPL 10	2”	2”	331	195	242	62.5	156	100
CQPL 15	2”	2”	371	206	263	59	166	112
CQPL 20	2”	2”	371	206	263	59	166	112

Bombas de Superficie
Serie CQP

Curva de Prestaciones Hidráulicas

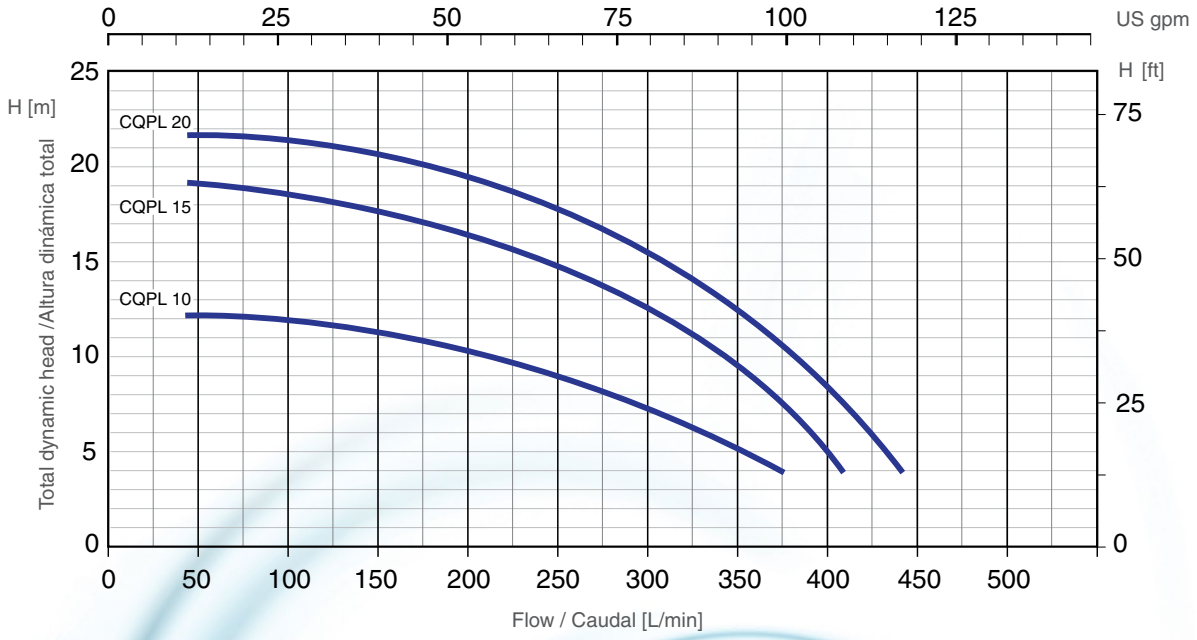

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL									
			m³/hr 0	3	6	9	12	15	18	21	24	26
	kW	HP	l/min 0	50	100	150	200	250	300	350	400	430
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS									
CQPL 10	0.75	1	12.5	12	11.9	11.2	10.2	9	7.1	5		
CQPL 15	1.1	1.5	19.5	19	18.5	17.6	16.5	15	12.5	9.5	5	
CQPL 20	1.5	2	21.9	21.7	21.5	20.6	19.5	18	15.5	12.5	8.5	4.9

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
CQPL 10	375	214	265	15
CQPL 15	415	225	285	20
CQPL 20	415	225	285	21

Pearl

CSP
Electrobombas Centrífugas de Acero Inoxidable

Aplicaciones de la bomba

Recomendadas para presurización y bombeo de agua limpia y líquidos compatibles con los materiales de fabricación.
La serie CSP se usa en la industria, el agro, la construcción, y el sector doméstico, en sistemas detratamientos de agua, sistemas de recirculación de agua fría y caliente, sistemas de irrigación, envasadoras de agua o líquidos alimenticios, etc.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Soporte de motor en aluminio
- Impulsor centrífugo cerrado en acero inoxidable AISI 304
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 85°C
- Capacidad de succión a nivel del mar: 8 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

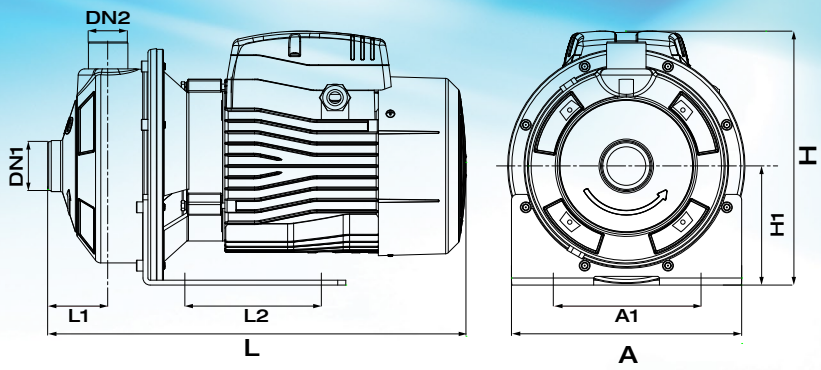

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre
- Aislamiento clase F
- Protección IP 44
- Máxima temperatura de ambiente: 40°C
- Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición
- 60 Hz, 3450 rpm. Incluye protector térmico interno en el embobinado
- Trifásico 220 V - 220/440 V según requisición
- 60 Hz, 3450 rpm
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES								
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	H1 [mm]	L2 [mm]
CSPL 05	1 ¼	1	332	210	224	109	150	110	55
CSPL 07	1 ¼	1	332	210	224	109	150	110	55
CSPL 10	1 ¼	1	381	210	234	109	150	110	55
CSPS 07	1 ¼	1	332	210	224	109	150	110	55
CSPS 15	1 ¼	1	381	210	234	109	150	110	55
CSPM 10	1 ½	1 ¼	392	210	234	119	150	110	55
CSPM 15	1 ½	1 ¼	392	210	234	119	150	110	55
CSPM 20	1 ½	1 ¼	440	210	250	119	150	110	55
CSPM 30	1 ½	1 ¼	440	210	250	119	150	110	55
CSPH 15	2	1 ¼	392	210	234	119	150	110	55
CSPH 20	2	1 ¼	440	210	250	119	150	110	55
CSPH 30	2	1 ¼	440	210	250	119	150	110	55

Impulsor en Acero Inoxidable

Bombas de Superficie
Serie CSP

Curva de Prestaciones Hidráulicas

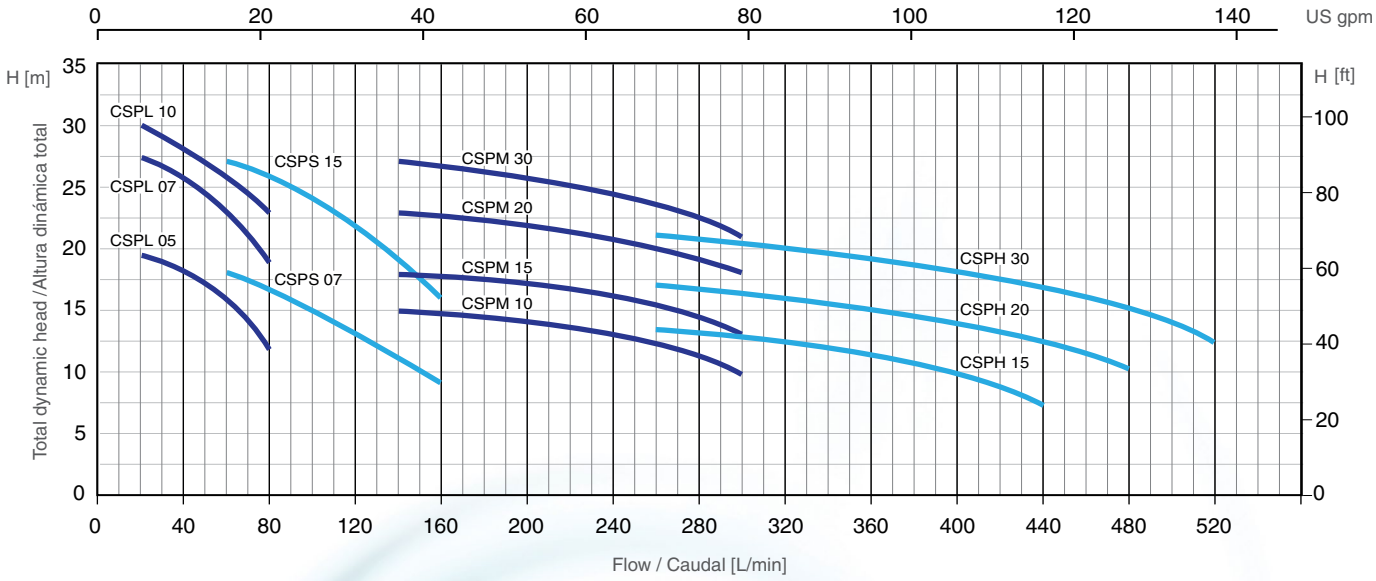

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL																				
			l/min 0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	360	400	440	480	520
	kW	HP	m³/hr 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	21.6	24	26.4	28.8	31.2
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS																				
CSPL 05	0.37	0.5	21	19.5	18.1	16	12																
CSPL 07	0.5	0.7	29.5	27.5	26	23	19.1																
CSPL 10	0.75	1	31	30	28	26	23																
CSPS 07	0.5	0.7				18	17	15	13	11	9												
CSPS 15	1.1	1.5				27	26	24	22	19	16												
CSPM 10	0.7	1								15	14.8	14.7	14.3	14	13	12.5	11	10					
CSPM 15	1.1	1.5								18	17.8	17.6	17.5	17	16	15.5	14.7	13					
CSPM 20	1.5	2								23	22.8	22.5	22	24.5	20.5	20	19	18					
CSPM 30	2.2	3								27	26	28.5	26	25	24.5	24	22.5	21					
CSPH 15	1.1	1.5														13.5	13.2	13	17.0	10.0	7.5		
CSPH 20	1.5	2														17	16.8	16.5	15.1	13.8	12.5	10.2	12.5
CSPH 30	2.2	3														21	20.6	20.1	20	18.8	17	14.8	12.5

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
CSPL 05	380	240	270	10
CSPL 07	380	240	270	11
CSPL 10	410	240	270	14
CSPS 07	380	240	270	11
CSPS 15	410	240	270	15
CSPM 10	410	240	270	14
CSPM 15	410	240	270	15
CSPM 20	465	240	270	18
CSPM 30	465	240	270	20
CSPH 15	410	240	270	15
CSPH 20	465	240	270	18
CSPH 30	465	240	270	20

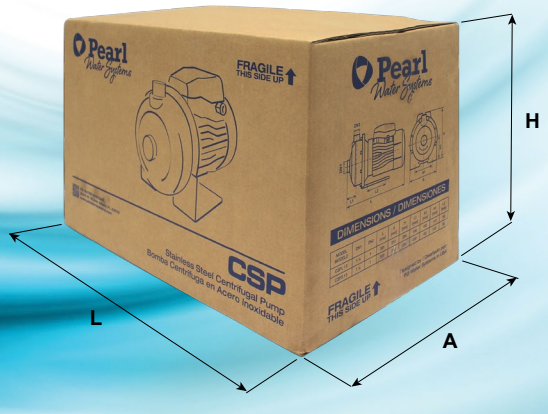

Pearl

JCP
Electrobombas Jet Autocebantes en Hierro

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Se recomiendan para el suministro de agua en viviendas, edificios y la industria, en sistemas hidroneumáticos, en sistemas de riego para jardines, aspiración de pozos someros, etc.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en hierro fundido
- Soporte de bomba en aluminio
- Impulsor centrífugo cerrado en acero inoxidable AISI 304
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Capacidad de succión a nivel del mar: 9 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

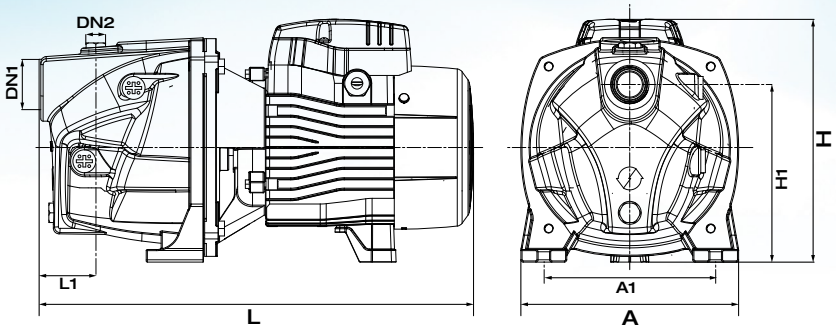

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre
- Aislamiento clase F
- Protección IP 44
- Máxima temperatura de ambiente: 40°C
- Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición
- 60 Hz, 3450 rpm. Incluye protector térmico interno en el devanado
- Trifásico 220/440 V, 60 Hz, 3450 rpm
- 50 Hz (Otros voltajes disponibles bajo pedido)

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES							
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	H1 [mm]
JCP 05	1”	1”	338	160	182	79	125	90
JCP 07	1”	1”	381	190	212	94	150	100
JCP 10	1”	1”	381	190	212	94	150	100
JCP 15	1 ¼”	1”	512	206	236	153	178	112

Impulsor en Acero Inoxidable

Bombas de Superficie
Serie JCP

Curva de Prestaciones Hidráulicas

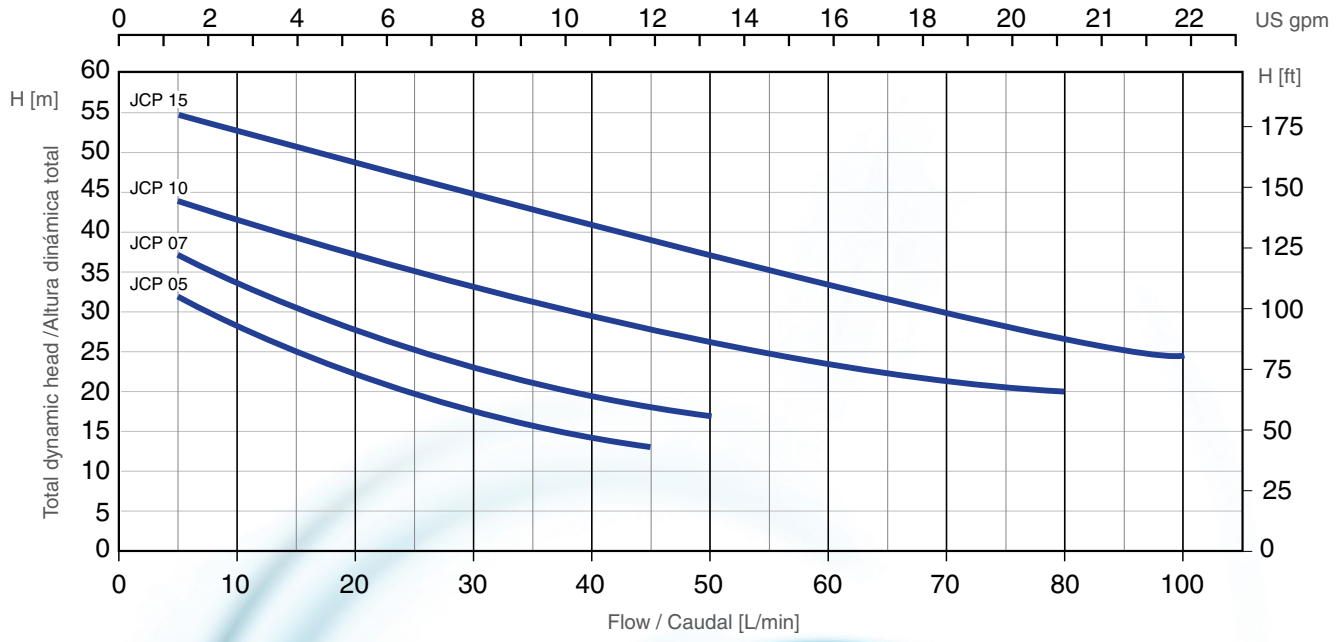

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL												
			m³/hr 0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	6
	kW	HP	l/min 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS													
JCP 05	0.37	0.5	36	32	29	25	22	19	18	17	15	13				
JCP 07	0.5	0.7	42	37	33	30	27	25	23	21	20	18	17			
JCP 10	0.75	1.0	48	44	42	39	37	35	33	31	29	28	26	24	21	
JCP 15	1.1	1.5	57	55	53	51	49	46	45	43	41	39	37	34	27	25

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
JCP 05	355	160	200	9
JCP 07	405	210	230	12
JCP 10	405	210	230	14
JCP15	572	225	259	24.5

Pearl

JSP
Electrobombas Jet Autocebantes en Acero Inoxidable

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Se recomiendan para el suministro de agua en viviendas, edificios y la industria, en sistemas hidroneumáticos, en sistemas de riego para jardines, tratamiento de agua, envasadoras de agua, etc.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Soporte de bomba en aluminio
- Impulsor centrífugo cerrado en acero inoxidable AISI 304
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Capacidad de succión a nivel del mar: 9 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre.
- Aislamiento clase F
- Protección IP 44
- Máxima temperatura de ambiente: 40°C
- Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición.
- 60 Hz, 3450 rpm. Incluye protector térmico interno en el devanado
- Trifásico 220/440 V, 60 Hz, 3450 rpm
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

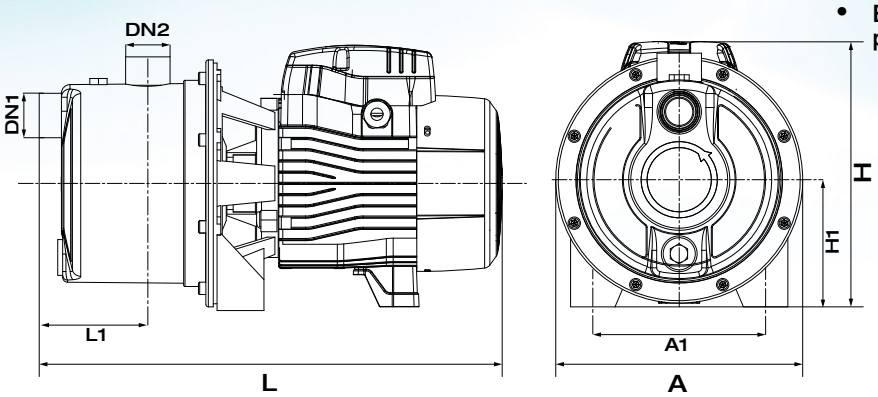

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES							
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	H1 [mm]
JSP 05	1”	1”	337	180	181.5	78	140	181.5
JSP 07	1”	1”	376	200	214	88.5	140	214
JSP 10	1”	1”	376	200	214	88.5	140	214

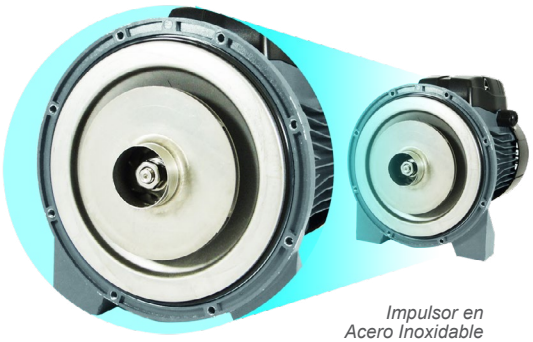

Impulsor en Acero Inoxidable

Bombas de Superficie
Serie JSP

Curva de Prestaciones Hidráulicas

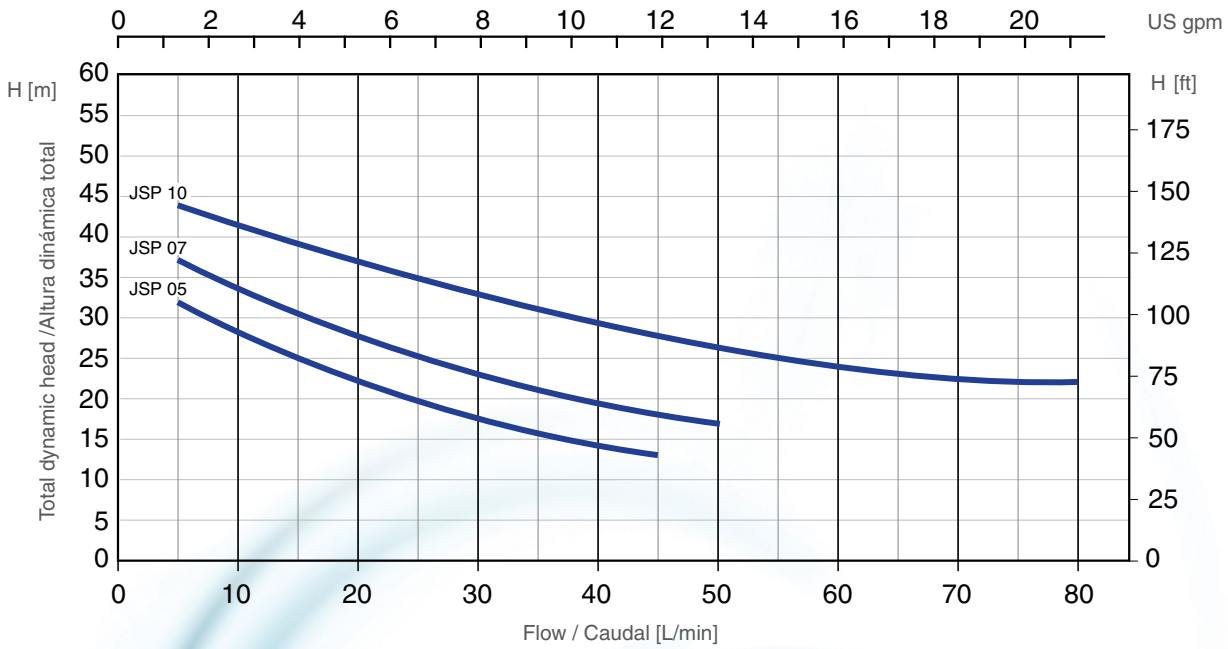

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL													
			m³/hr	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.2
	kW	HP	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	80
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS														
JSP 05	0.37	0.5	36	32	29	25	22	19	18	17	15	13					
JSP 07	0.5	0.7	42	37	33	30	27	25	23	21	20	18	17				
JSP 10	0.9	1.0	48	44	42	39	37	35	33	31	29	28	26	25	24	22	

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
JSP 05	360	200	210	7
JSP 07	400	220	240	8
JSP 10	400	220	240	10

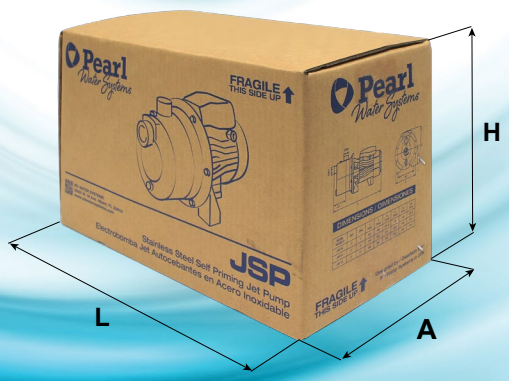

Pearl

SLP
Electrobombas Sumergibles para Aguas Limpias

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua limpia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua. Se recomiendan para el suministro o trasiego de agua en aplicaciones residenciales, alimentación de fuentes, etc.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en plástico reforzado
- Impulsor abierto en plástico
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 35°C
- Cable de alimentación de 5 m
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

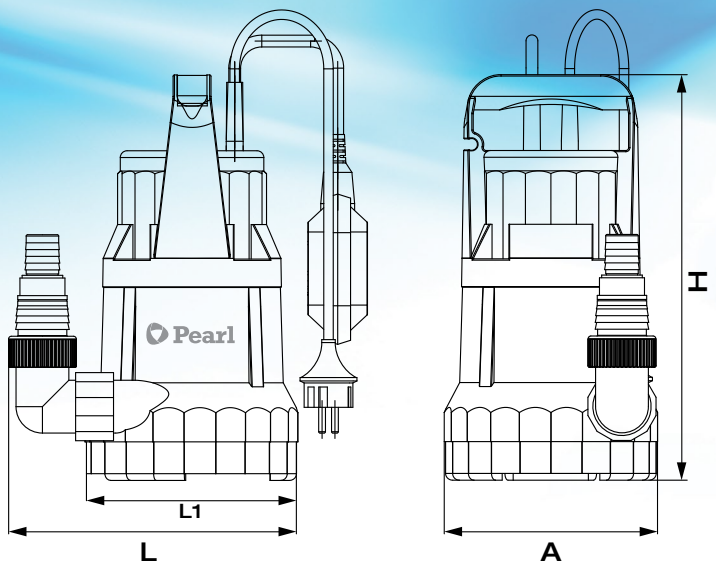

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre.
- Aislamiento clase F
- Protección IPX8
- Monofásico 110 V or 220 V según requisición.
- 60 Hz, 3450 rpm
- Incluye protector térmico interno en el devanado
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

Dimensiones de la bomba

MODELO	DIMENSIONES				
	DN1	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]
SLP 05	1 ¼	212.5	157.5	299.5	167

Curva de Prestaciones Hidráulicas

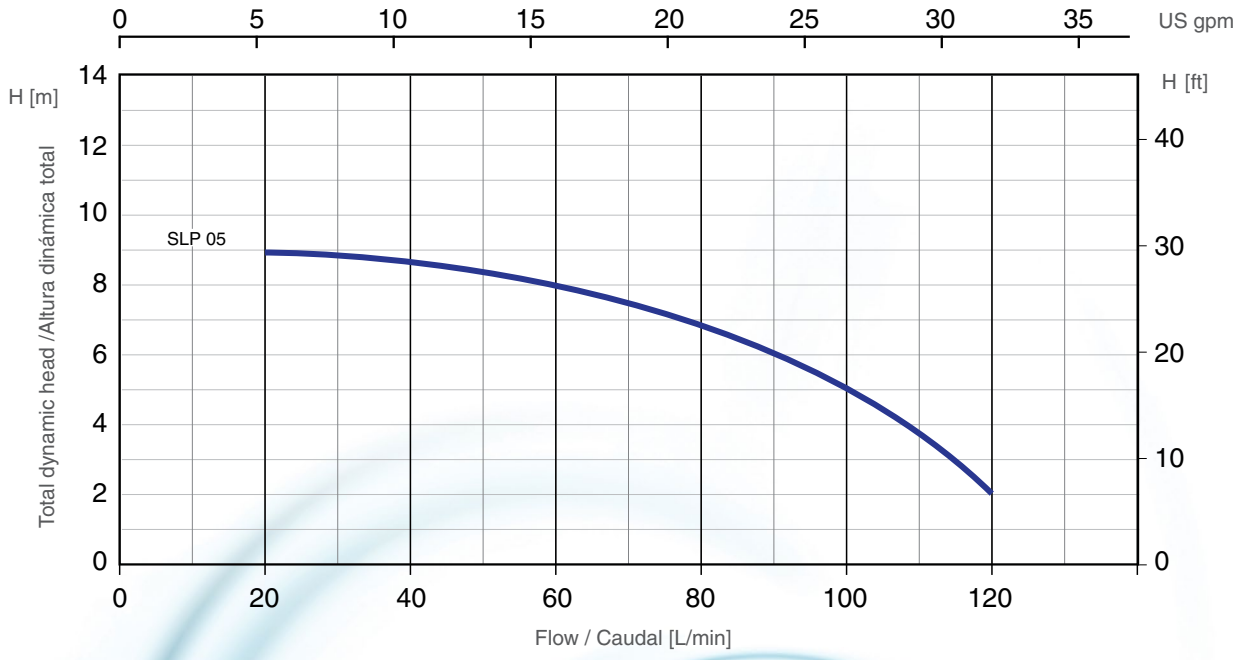

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL							
			m³/hr 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
			l/min 0	20	40	60	80	100	120	140
	kW	HP	ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS							
SLP 05	0.37	0.5	9.0	8.9	8.5	7.8	6.8	4.5	2	

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
SLP 05	210	160	340	6

Pearl

SSP

Electrobombas Sumergibles para Aguas Sucias

Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua sucia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua, con contenido de sólidos en suspensión de hasta 25 mm de diámetro. Se recomiendan para el vaciado de tanquillas colectoras, trasiego de agua entre tanques, alimentación de fuentes, etc.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en acero inoxidable 304
- Impulsor abierto en plástico
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 35°C.
- Cable de alimentación de 10 m.
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

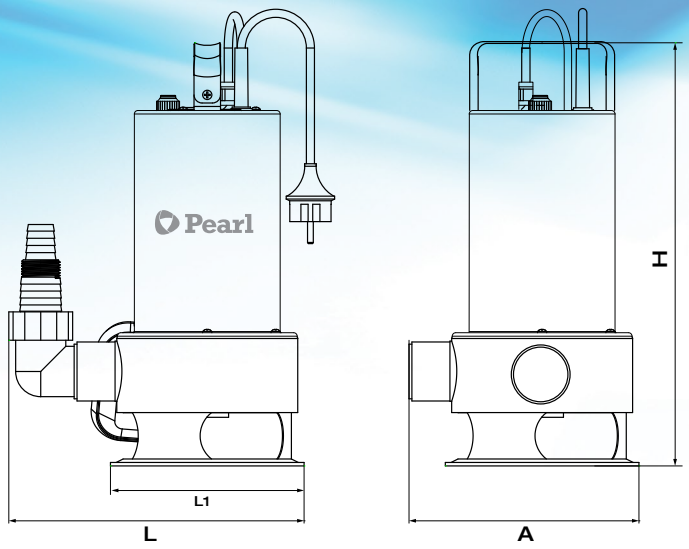

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre.
- Aislamiento clase F
- Protección IPX8
- Monofásico 110 V or 220 V según requisición. 60 Hz, 3450 rpm.
- Incluye protector térmico interno en el devanado
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

Dimensiones de la bomba

MODELO	DN1	DIMENSIONES			
		L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]
SSP 10	1 ½	256	162	366	197

Bombas Sumergibles
Serie SSP

Curva de Prestaciones Hidráulicas

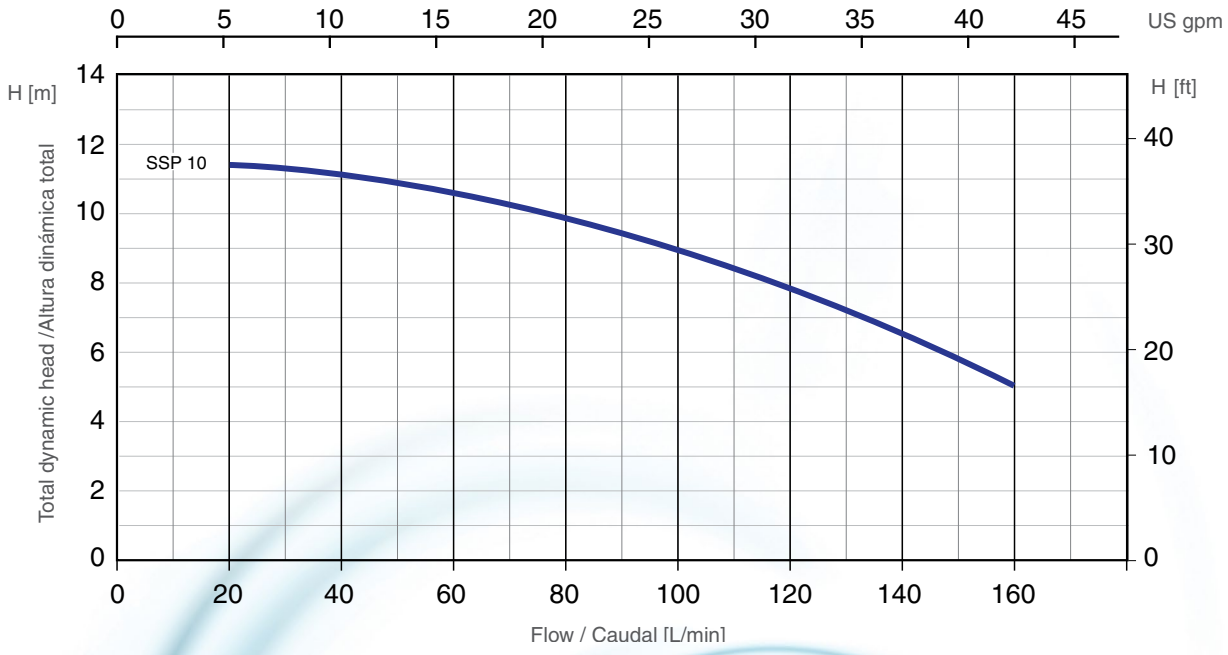

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	POTENCIA		CAUDAL								
			m³/hr 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
	kW	HP	l/min 0	20	40	60	80	100	120	140	160
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS								
SSP 10	0.75	1	11.5	11.4	11.2	10.8	10	9	7.8	6.5	5

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
SSP 10	215	170	355	8

Pearl

MINI-SUB

Bombas Sumergibles Multietapas para Efluentes

Aplicaciones de la bomba

Una bomba diseñada para las más diversas aplicaciones en los mercados agrícolas y residenciales. Esta bomba, con la succión ubicada en la parte inferior, puede ser utilizada en la distribución de agua instalándose en cualquier tipo de cisterna.
Por las características de su diseño y construcción es adecuada para el manejo de efluentes tratados y aguas limpias, logrando una capacidad de vaciado de hasta 4½" del fondo.

Con la succión ubicada en la parte inferior de la bomba se garantiza una operación silenciosa, el enfriamiento eficiente del motor y no se necesita hacer uso de una camisa de inducción de flujo. El líquido bombeado circula a través de la camisa del motor, garantizando una temperatura óptima de funcionamiento y amortiguando el ruido del motor.

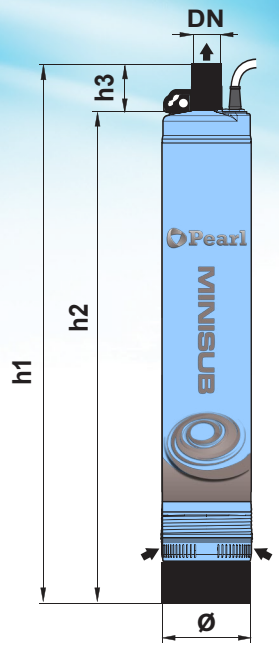

Características de la bomba

- Camisa de inducción externa en acero inoxidable 304
- Descarga en tecnopolímero con inserto de acero inoxidable
- Válvula check en tecnopolímero
- Impulsor en Acetal
- Difusor en policarbonato
- Rodamiento en Nylatron
- Eje en acero inoxidable 304
- Rejilla de respiración en acero inoxidable 304

Características del motor

- Aislamiento clase B
- Protección IP 65
- Monofásico 110 V or 220 V según requisición. 60 Hz, 3450 rpm.
- Incluye protector térmico interno en el devanado
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido

Dimensiones de la Bomba

MODELO	DESCARGA	DIMENSIONES			
1 PH	DN	Ø [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]
4MSP 05	1 1/4"	95.25	558.8	508	50.8
4MSP 07	1 1/4"	95.25	203.2	660.4	50.8

Curva de Rendimiento

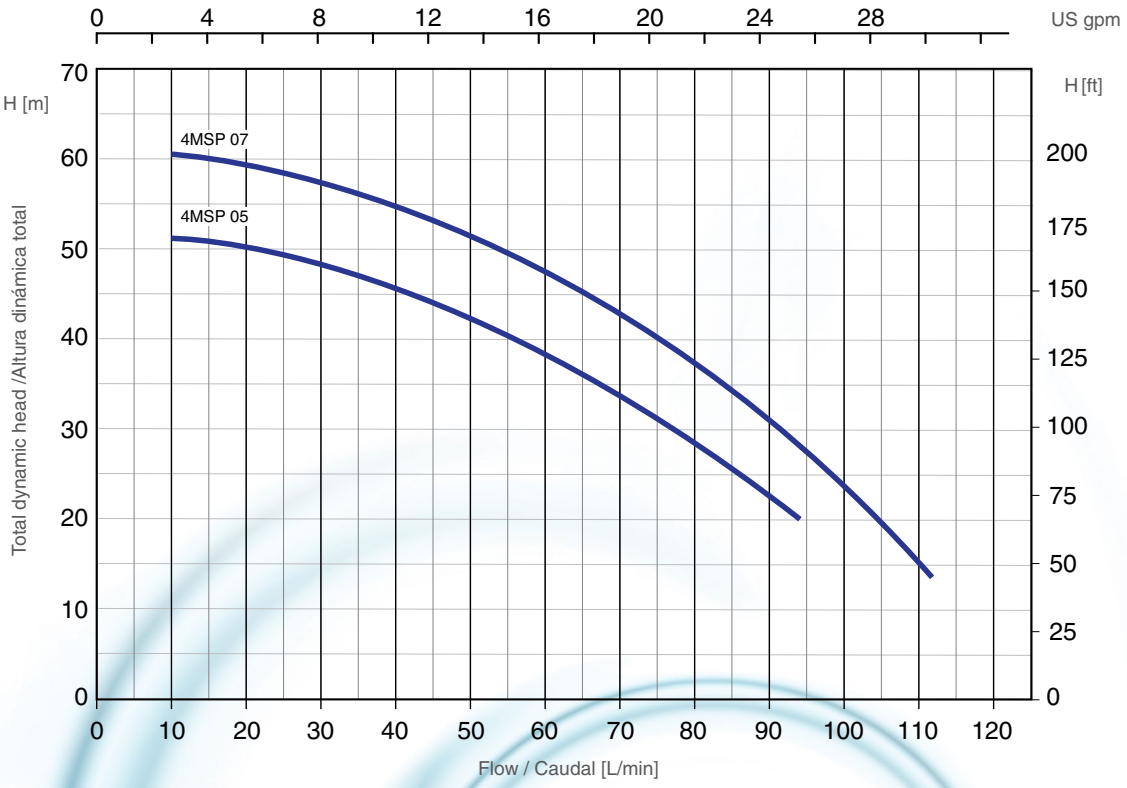

Datos de Prestaciones Hidráulicas

MODELO	FASE	HP	CAUDAL											
			0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	30
			ALTURA MANOMETRICA TOTAL EN METROS											
4MSP 05	1F	0.5	52	52	50	51	46	41	38	35	30	26	20	
4MSP 07	1F	0.75	63	3	61	59	57	53	50	47	42	37	27	14

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
4MSP 05	30.5	150	127	8.4
4MSP 07	30.5	150	127	9.5

Pearl

AQUAPRES

Sistemas de presurización

Aplicaciones de los Sistemas

Pueden ser usados para generar o aumentar la presión en una red de tuberías, tales como casas, edificios, restaurantes, industria, etc. Los equipos AQUAPRES vienen predispuestos para ser instalados directamente a la red de tuberías. Consultar listado de accesorios adicionales necesarios.

Bomba

Vienen potenciados con Electrobombas PEARL de las diferentes líneas: Periféricas, centrifugas y Jet, y en potencias de 0,5 HP hasta 3 HP.
Consultar listado de especificaciones de cada bomba según el modelo del equipo.

Accesorios

Los equipos AQUAPRES incluyen todos los accesorios necesarios para garantizar la presurización adecuada de la instalación:

- Bomba de agua PEARL
- Tanque precargado PEARL o similar
- Presostato SQUARE D o similar
- Conexión 5 vías en bronce
- Manómetro seco
- Tubo flexible (para tanques horizontales)

Dimensiones

MODELO	DIMENSIONES					PESO
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	[kg]
PEP24S 05	1”	1”	353	280	604	10.3
PEP20H 05	1”	1”	509	289	533	12.1
CEP24S 10	1”	1”	394	280	700	18.3
CEP20H 10	1”	1”	509	289	629	20.1
CEP60H 10	1”	1”	598	414	754	26.5
JCP24S 05	1”	1”	399	280	630	14.3
JCP20H 05	1”	1”	509	289	559	16.1
JCP24S 07	1”	1”	427	280	660	17.3
JCP20H 07	1”	1”	509	289	589	19.1
JCP24S 10	1”	1”	427	280	660	19.3
JCP20H 10	1”	1”	509	289	589	21.1
JCP60H 10	1”	1”	598	414	714	27.5
JSP24S 05	1”	1”	399	280	640	12.3
JSP20H 05	1”	1”	509	289	569	14.1
JSP24S 07	1”	1”	428	280	670	13.3
JSP20H 07	1”	1”	509	289	599	15.1
JSP24S 10	1”	1”	428	280	670	15.3
JSP20H 10	1”	1”	509	289	599	17.1
JSP60H 10	1”	1”	598	414	724	23.5

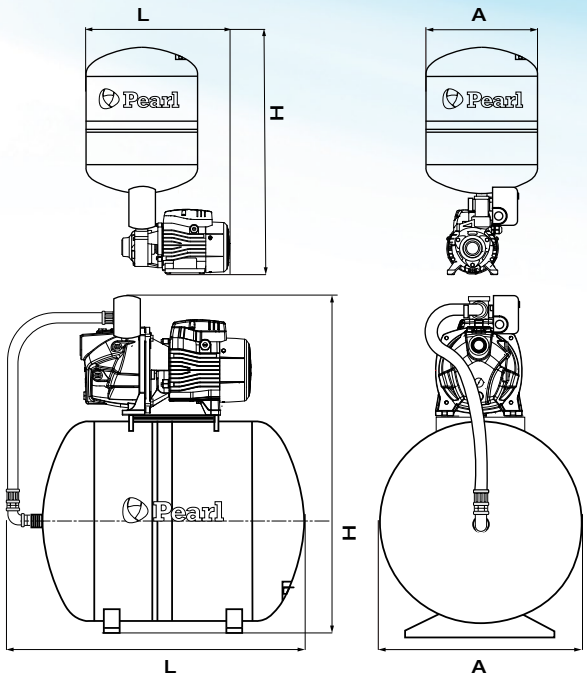

Sistemas de Presurización
Serie Aquapres

Información Técnica

MODELO	HP	VOLUMEN TANQUE	TIPO DE TANQUE	TIPO DE BOMBA	GRADUACION PRESOSTATO	MODELO BOMBA	PUNTOS DE OPERACION	
							ARRANQUE BOMBA	PARADA BOMBA
PEP24S 05	0.5	24	Esférico	Periférica	20 - 40 PSI	PEP 05	25 L/min - 20 psi	12 L/min - 40 psi
PEP20H 05	0.5	20	Horizontal	Periférica	20 - 40 PSI	PEP 05	25 L/min - 20 psi	12 L/min - 40 psi
CEP24S 10	1.0	24	Esférico	Centrífugas	20 - 40 PSI	CEP 10	100 L/min - 20 psi	60 L/min - 40 psi
CEP20H 10	1.0	20	Horizontal	Centrífugas	20 - 40 PSI	CEP 10	100 L/min - 20 psi	60 L/min - 40 psi
CEP60H 10	1.0	60	Horizontal	Centrífugas	20 - 40 PSI	CEP 10	100 L/min - 20 psi	60 L/min - 40 psi
JCP24S 05	0.50	24	Esférico	Jet Autocebante en Hierro	20 - 40 PSI	JCP 05	42 L/min - 20 psi	12 L/min - 40 psi
JCP20H 05	0.50	20	Horizontal	Jet Autocebante en Hierro	20 - 40 PSI	JCP 05	42 L/min - 20 psi	12 L/min - 40 psi
JCP24S 07	0.70	24	Esférico	Jet Autocebante en Hierro	20 - 40 PSI	JCP 07	50 L/min - 20 psi	18 L/min - 40 psi
JCP20H 07	0.70	20	Horizontal	Jet Autocebante en Hierro	20 - 40 PSI	JCP 07	50 L/min - 20 psi	18 L/min - 40 psi
JCP24S 10	1.00	24	Esférico	Jet Autocebante en Hierro	30 - 50 PSI	JCP 10	80 L/min - 30 psi	25 L/min - 50 psi
JCP20H 10	1.00	20	Horizontal	Jet Autocebante en Hierro	30 - 50 PSI	JCP 10	80 L/min - 30 psi	25 L/min - 50 psi
JCP60H 10	1.00	60	Horizontal	Jet Autocebante en Hierro	30 - 50 PSI	JCP 10	80 L/min - 30 psi	25 L/min - 50 psi
JSP24S 05	0.50	24	Esférico	Jet Autocebante en Acero Inoxidable	20 - 40 PSI	JSP 05	42 L/min - 20 psi	12 L/min - 40 psi
JSP20H 05	0.50	20	Horizontal	Jet Autocebante en Acero Inoxidable	20 - 40 PSI	JSP 05	42 L/min - 20 psi	12 L/min - 40 psi
JSP24S 07	0.70	24	Esférico	Jet Autocebante en Acero Inoxidable	20 - 40 PSI	JSP 07	50 L/min - 20 psi	18 L/min - 40 psi
JSP20H 07	0.70	20	Horizontal	Jet Autocebante en Acero Inoxidable	20 - 40 PSI	JSP 07	50 L/min - 20 psi	18 L/min - 40 psi
JSP24S 10	1.00	24	Esférico	Jet Autocebante en Acero Inoxidable	30 - 50 PSI	JSP 10	80 L/min - 30 psi	25 L/min - 50 psi
JSP20H 10	1.00	20	Horizontal	Jet Autocebante en Acero Inoxidable	30 - 50 PSI	JSP 10	80 L/min - 30 psi	25 L/min - 50 psi
JSP60H 10	1.00	60	Horizontal	Jet Autocebante en Acero Inoxidable	30 - 50 PSI	JSP 10	80 L/min - 30 psi	25 L/min - 50 psi

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	[kg]
PEP24S 05	510	290	700	10.8
PEP20H 05	510	290	700	12.6
CEP24S 10	510	290	700	18.8
CEP20H 10	510	290	700	20.6
CEP60H 10	600	420	760	27.0
JCP24S 05	510	290	700	14.8
JCP20H 05	510	290	700	16.6
JCP24S 07	510	290	700	17.8
JCP20H 07	510	290	700	19.6
JCP24S 10	510	290	700	19.8
JCP20H 10	510	290	700	21.6
JCP60H 10	600	420	760	28.0
JSP24S 05	510	290	700	12.8
JSP20H 05	510	290	700	14.6
JSP24S 07	510	290	700	13.8
JSP20H 07	510	290	700	15.6
JSP24S 10	510	290	700	15.8
JSP20H 10	510	290	700	17.6
JSP60H 10	600	420	760	24.0

Pearl

EKOPRES
Sistemas de presurización

Aplicaciones de los Sistemas

Pueden ser usados para generar o aumentar la presión en una red de tuberías, tales como casas, edificios, restaurantes, industria, etc. Los equipos EKOPRES vienen predispuestos para ser instalados directamente a la red de tuberías. Consultar listado de accesorios adicionales necesarios.

Bomba

Vienen potenciados con Electrobombas PEARL de las diferentes líneas: Periféricas, centrifugas y Jet, y en potencias de 0,5 HP hasta 3 HP.
Consultar listado de especificaciones de cada bomba según el modelo del equipo.

Accesorios

Los equipos EKOPRES incluyen todos los accesorios necesarios para garantizar la presurización adecuada de la instalación:

- Bomba de agua PEARL
- Tanque precargado EKOPRES
- Presostato SQUARE D o similar
- Conexión 5 vías en bronce
- Manómetro seco
- Tubo flexible (para tanques horizontales)

Dimensiones

MODELO	DIMENSIONES					PESO
	DN1	DN2	L [mm]	A [mm]	H [mm]	[kg]
PEP05S 05A16K (*)	1	1	383	180	488	9
PEP24S 05A16K (*)	1	1	383	360	568	12
PEP24H 05A16K	1	1	440	255	503	13
PEP24S 07F16K (*)	1	1	383	360	596	15
PEP24H 07F16K	1	1	440	255	508	16
PEP24S 10F16K (*)	1	1	403	360	596	17
PEP24H 10F16K	1	1	440	280	512	18
CEP24S 10F16K (*)	1	1	420	360	596	19
CEP24H 10F16K	1	1	440	255	585	20
CEP50H 10F16K	1	1	550	380	647	22
CEP100H 10F16K	1	1	690	480	750	27
CEP100H 15F16K	1	1	690	480	773	32
JCP24S 10F16K (*)	1	1	463	360	572	20
JCP24H 10F16K	1	1	440	315	507	21
JCP50H 10F16K	1	1	550	380	647	23
JCP100H 10F16K	1	1	690	480	700	28
JCP100H 15F16K	1	1	690	480	728	32
JCP100H 15F16K	1	1	690	480	728	32
JSP24S 07F16K (*)	1	1	437	360	551	19
JSP24H 07F16K	1	1	440	265	486	20
JSP50H 07F16K	1	1	550	380	647	22
JSP100H 07F16K	1	1	690	480	690	27
JSP24S 10F16K (*)	1	1	463	360	572	20
JSP24H 10F16K	1	1	440	315	507	21
JSP50H 10F16K	1	1	550	380	647	22
JSP100H 10F16K	1	1	690	480	700	28

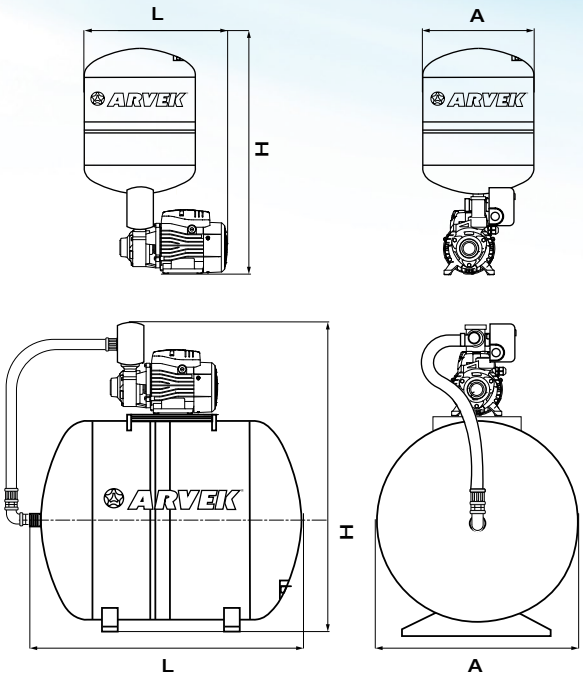

Sistemas de Presurización
Serie Ekopres

Información Técnica

MODELO	HP	FASES	VOLUMEN TANQUE	TIPO DE TANQUE	TIPO DE BOMBA	GRADUACION PRESOSTATO	MODELO BOMBA	CAUDAL	PUNTOS DE OPERACION	
									ARRANQUE BOMBA	PARADA BOMBA
PEP05S 05A16K (*)	0.5	110/1	5	05S	20/40	PEP 05	25	20	40	
PEP24S 05A16K (*)	0.5	110/1	24	24S	20/40	PEP 05	25	20	40	
PEP24H 05A16K	0.5	110/1	24	24H	20/40	PEP 05	25	20	40	
PEP24S 07F16K (*)	0.7	110/220/1	24	24S	20/40	PEP 07	40	20	40	
PEP24H 07F16K	0.7	110/220/1	24	24H	20/40	PEP07	40	20	40	
PEP24S 10F16K (*)	1	110/220/1	24	24S	20/40	PEP 10	37	20	40	
PEP24H 10F16K	1	110/220/1	24	24H	20/40	PEP10	37	20	40	
CEP24S 10F16K (*)	1	110/220/1	24	24S	30/50	CEP 10F	105	30	50	
CEP24H 10F16K	1	110/220/1	24	24H	30/50	CEP 10F	105	30	50	
CEP50H 10F16K	1	110/220/1	50	50H	30/50	CEP 10F	105	30	50	
CEP100H 10F16K	1	110/220/1	100	100H	30/50	CEP 10F	105	30	50	
CEP100H 15F16K	1.5	110/220/1	100	100H	30/50	CEP 15F	110	30	50	
JCP24S 10F16K (*)	1	110/220/1	24	24S	30/50	JCP 10F	80	30	50	
JCP24H 10F16K	1	110/220/1	24	24H	30/50	JCP 10F	80	30	50	
JCP50H 10F16K	1	110/220/1	50	50H	30/50	JCP 10F	80	30	50	
JCP100H 10F16K	1	110/220/1	100	100H	30/50	JCP 10F	80	30	50	
JCP100H 15F16K	1.5	110/220/1	100	100H	30/50	JCP 15F	80	30	50	
JCP100H 15F16K	1.5	110/220/1	100	100H	30/50	JCP 15F	80	30	50	
JSP24S 07F16K (*)	0.7	110/220/1	24	24S	30/50	JCP 15F	80	30	50	
JSP24H 07F16K	0.7	110/220/1	24	24H	20/40	JSP 07F	50 - 37	20	40	
JSP50H 07F16K	0.7	110/220/1	50	50H	20/40	JSP 07F	50 - 37	20	40	
JSP100H 07F16K	0.7	110/220/1	100	100H	20/40	JSP 07F	50 - 37	20	40	
JSP24S 10F16K (*)	1	110/220/1	24	24S	30/50	JSP 07F	50 - 37	30	50	
JSP24H 10F16K	1	110/220/1	24	24H	30/50	JSP 10F	80 - 45	30	50	
JSP50H 10F16K	1	110/220/1	50	50H	30/50	JSP 10F	80 - 45	30	50	
JSP100H 10F16K	1	110/220/1		100H	30/50	JSP 10F	80 - 45	30	50	

Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	[kg]
PEP05S 05A16K (*)	510	290	700	10
PEP24S 05A16K (*)	510	290	700	13
PEP24H 05A16K	510	290	700	14
PEP24S 07F16K (*)	510	290	700	16
PEP24H 07F16K	510	290	700	17
PEP24S 10F16K (*)	510	290	700	18
PEP24H 10F16K	510	290	700	19
CEP24S 10F16K (*)	510	290	700	20
CEP24H 10F16K	510	290	700	21
CEP50H 10F16K	600	420	760	23
CEP100H 10F16K	700	500	780	28
CEP100H 15F16K	700	500	780	33
JCP24S 10F16K (*)	510	290	700	21
JCP24H 10F16K	510	290	700	22
JCP50H 10F16K	600	420	760	24
JCP100H 10F16K	700	500	780	29
JCP100H 15F16K	700	500	780	33
JCP100H 15F16K	700	500	780	33
JSP24S 07F16K (*)	510	290	700	20
JSP24H 07F16K	510	290	700	21
JSP50H 07F16K	600	420	760	23
JSP100H 07F16K	700	500	780	28
JSP24S 10F16K (*)	510	290	700	21
JSP24H 10F16K	510	290	700	22
JSP50H 10F16K	700	500	780	24
JSP100H 10F16K	700	500	780	33

PARA INFORMACION COMPLETA DE NUESTROS PRODUCTOS,
DESCARGA DE CATALOGOS Y MANUALES, VISITE:

www.pearlwatersystems.com

PARA NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES,
SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES:

@pearlwatersystems.latam

PD Water Systems
USA, Canada y las islas del Caribe.

3000 W. 16 Ave. Miami, FL 33012

Tel: 954-474-9090
Fax: 954-889-0413

www.pdwatersystems.com
Soporte: customerservice@pdwatersystems.com
Ventas: sales@pdwatersystems.com

PD Water Systems
Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

3000 W. 16 Ave. Miami, FL 33012

Tel: 954-474-9090
Fax: 954-889-0413

www.pdwatersystems.com
Soporte: customerservice@pdwatersystems.com
Ventas: sales@pdwatersystems.com

Aquatrece
Colombia

Cra 1 No. 4-02. Parque Industrial K2. Bodega 11.
Chía-Cundinamarca

Tel: + 57 1 508.2744
Fax: + 57 1 884.4199

www.aquatrece.com.co
Soporte: aquatrece.col@aquatrece.com
Ventas: aquatrece.col@aquatrece.com

Aquatrece
Venezuela

Avenida Rio de Oro con Calle Girasol
Edf. Industrias HVT, Prados del Este. Caracas

Tel: +58 212 978.11.44 - 978.21.16
Fax: +58 212 976.49.33

www.aquatrece.com
Soporte: aquatrece@aquatrece.com
Ventas: ventas@aquatrece.com