ARVEK®

Motores de combustión a gasolina y diesel

Compactos y eficientes.
Motores de combustión
a gasolina y diesel.
Diseñados y construidos
para máxima duración.

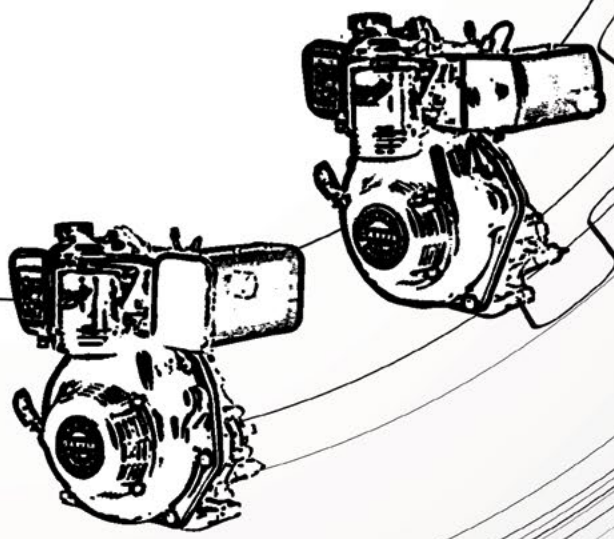

ARVEK®

Motores a Gasolina

M06S200SG
M09S270SG
M13S390SG
M15S420SG

- Bajo nivel de ruido.
- Máxima eficiencia.
- 100% probados antes de salir de fábrica.
- Multiples aplicaciones.
- Disponible con eje roscado.
  (M06T200SG - M09T270SG - M13T390SG)

Certificados CE

Características

MODELO	M06S200SG	M09S270SG	M13S390SG	M15S420SG
POTENCIA [Hp]	6.5	9	13	15
VELOCIDAD [rpm]	3,600	3,600	3,600	3.600
FILTRO AIRE	DOBLE	DOBLE	DOBLE	DOBLE
CAPACIDAD TANQUE GASOLINA [l]	3.6	6	6.5	6.5
CAPACIDAD TANQUE ACEITE [l]	0.6	0.95	1.1	1.1
TIPO DE EJE *	CON CHAVETA (CUÑA)	CON CHAVETA (CUÑA)	CON CHAVETA (CUÑA)	CON CHAVETA (CUÑA)
DIAMETRO EJE [in]	3/4	1	1	1
ALARMA ACEITE	SI	SI	SI	SI
TIPO DE ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE [gal / kWh]	≤395	≤374	≤374	<374
SENTIDO DE ROTACION	AGUJAS DEL RELOJ	AGUJAS DEL RELOJ	AGUJAS DEL RELOJ	AGUJAS DEL RELOJ
PESO [kg]	16	25	31	31
CILINDRAJE (cc)	196	270	389	420

** Disponible con eje roscado*

Dimensiones

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO (kg)
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	
M06S200SG	376	312	335	16
M09S270SG	430	380	410	25
M13S390SG	450	405	443	31
M15S420SG	450	405	443	31

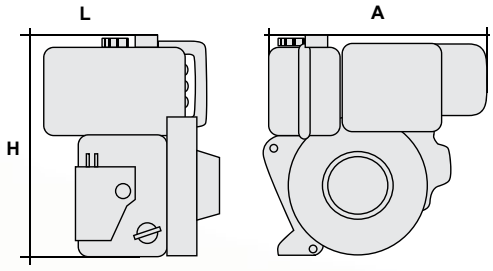

Curvas de Operación

M06S200SG

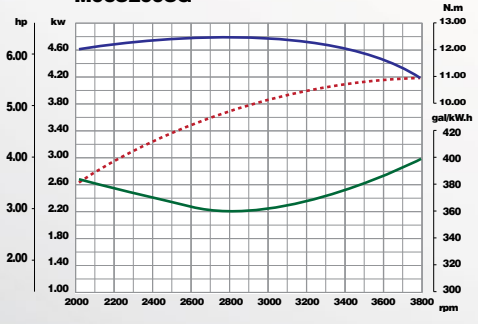

M09S270SG

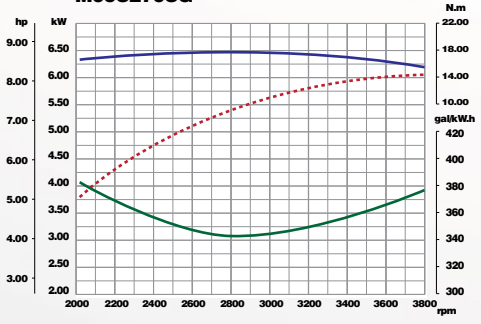

M13S390SG

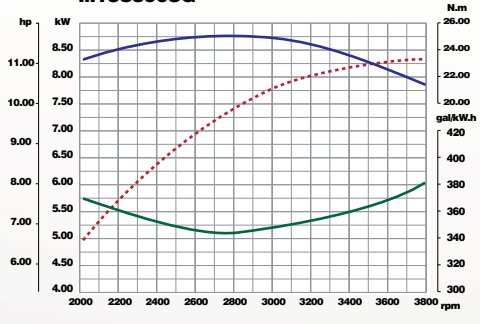

potencia
consumo de combustible
torque

ARVEK®

Motores Diesel

M04S170SD-M04S170SDG
M06S178SD-M06S178SDG
M10S186SD-M10S186SDG
M14S192SDG

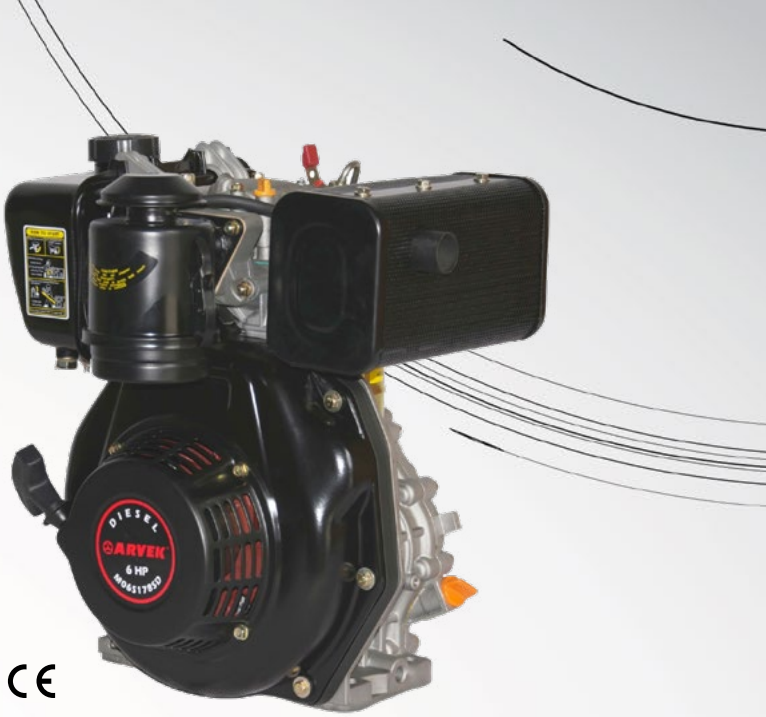

- Inyector Bosch en la **Serie Platinum.**
- Inyector Standard Largo en la **Serie Gold.**
- Rodamientos NSK.
- 100% probados antes de salir de fábrica.
- Bajo nivel de ruido.

Certificados CE

Características

MODELO	M04S170SD	M04S170SDG	M06S178SD	M06S178SDG	M10S186SD	M10S186SDG	M14S192SDG
	PLATINUM	GOLD	PLATINUM	GOLD	PLATINUM	GOLD	GOLD
TIPO	MONOCILINDRO - 4 TIEMPOS - INYECCION DIRECTA						
POTENCIA [hp]	4.2		6.7		10		14
VELOCIDAD [rpm]	3,600		3,600		3600		3600
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE [l]	2.5		3.5		5.5		5.5
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE [l]	0.75		1.10		1.65		1.65
FILTRO	EN ACEITE		EN ACEITE		EN ACEITE		SECO
TIPO DE EJE	CON CHAVETA (CUÑA)		ROSCA-CUÑA		ROSCA-CUÑA		ROSCA - CUÑA
DIAMETRO DEL EJE [in]	3/4		1		1		1"
ARRANQUE	MANUAL		MANUAL		MANUAL		MANUAL
REFRIGERACION	AIRE		AIRE		AIRE		AIRE
SENTIDO DE ROTACION	AGUJAS DEL RELOJ		AGUJAS DEL RELOJ		AGUJAS DEL RELOJ		AGUJAS DEL RELOJ
PESO [kg]	27		36	33	49	48	50
CILINDRAJE (cc)	211		296		406	418	499

Dimensiones

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]
M04S170SD M04S170SDG	415	385	470
M06S178SD M06S178SDG	495	485	530
M10S186SD M10S186SDG	505	470	570
M14S192SDG	450	405	443

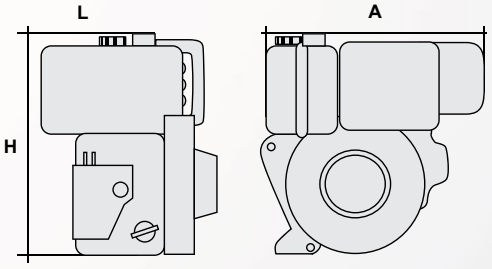

Curvas de Operación

M04S170SD/DG

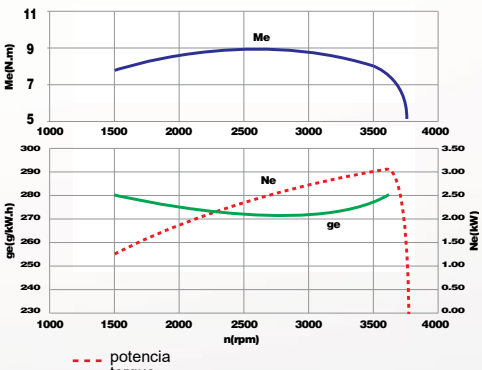

M06S178SD/DG

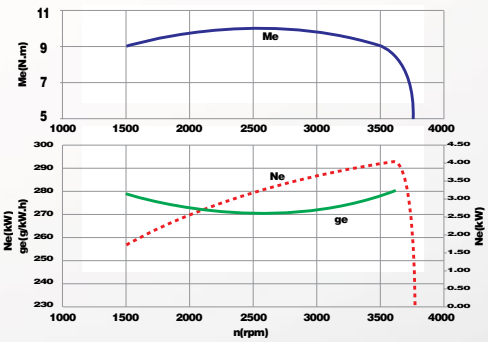

M10S186SD/DG

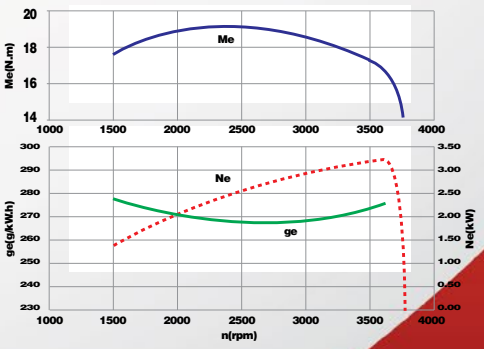

potencia
torque
consumo de combustible

ARVEK®

www.arvek.com | info@arvek.com

2310 W. 76TH St. Hialeah, FL 33016
TEL: (954) 474 9090 FAX: (954) 889 0413
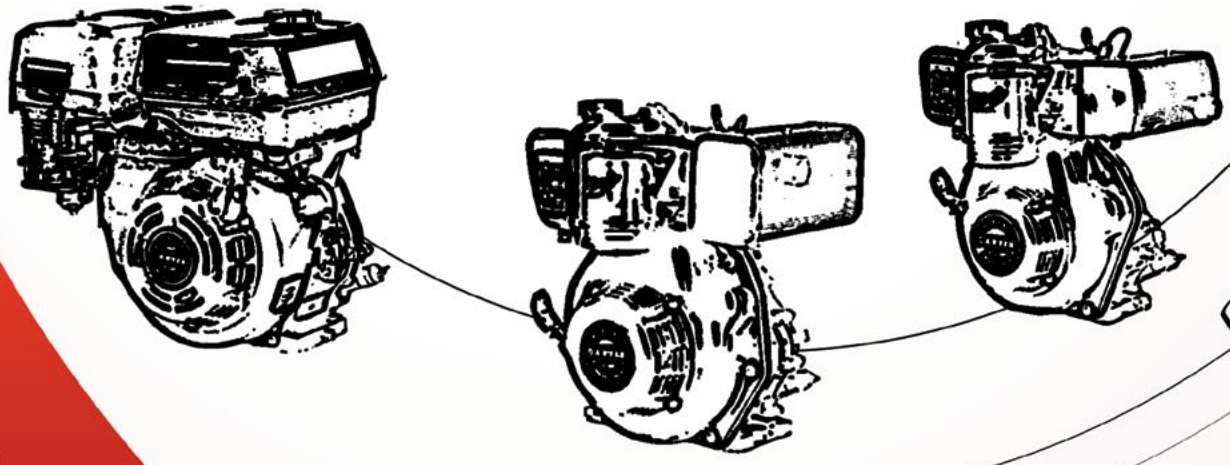
LAST UPDATED 09/2023